


5 主要事業の概要

1) 一宮川流域浸水対策特別緊急事業


関連事業名	河川激甚災害対策特別緊急事業、広域河川改修事業、事業間連携河川事業、大規模特定河川事業、浸水対策重点地域緊急事業		
路線河海名	二級河川一宮川水系一宮川、阿久川、豊田川、三途川、水上川		
工事箇所	茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、長柄町、長南町		
一宮川流域では、平成元年、平成8年、平成25年及び令和元年の4度の浸水被害が生じた事を踏まえ、令和11年度末までに、河川整備と流域市町村が行う内水対策や土地利用施策と連携した「一宮川流域浸水対策特別緊急事業」を実施し、令和元年10月豪雨と同規模の降雨に対して、家屋や主要施設の浸水被害ゼロを目指します。			
また、上流域・支川（阿久川・豊田川・三途川・水上川）に関しては、令和4年度から「浸水対策重点地域緊急事業」等を活用し、河道改修、調節池の整備、浸水防止対策等を実施します。			
計画概要			
全体計画	令和6年度までの実績	令和7年度計画	
広域河川改修事業 (S46～) 事業費 約273.3億円 延長 7,040m 築堤・護岸 1式 掘削 1式 道路橋梁 5橋 鉄道橋梁 1橋 用地・補償 1式	事業費 約152.2億円 築堤・護岸 掘削 道路橋梁 4橋 鉄道橋梁 1橋 用地・補償	事業費 約1.0億円 掘削	
大規模特定河川事業 (R2～R6) 事業費 約5.0億円 掘削 V=62,000m3 築堤・護岸 L=360m 用地買収 A=7,680m2 物件補償 1式	事業費 約5.0億円 築堤・護岸 物件補償 用地買収		
河川激甚災害対策特別緊急事業 (R1～R6) 事業費 約192億円 測量・設計 1式 河道拡幅 L=3.0km 護岸法立て L=4.1km 用地・補償 1式	事業費 約192億円 測量・設計 河道拡幅 護岸法立て 用地・補償		

計画概要		
全体計画	令和 6 年度までの実績	令和 7 年度計画
浸水対策重点地域緊急事業 (R4～R 9) 事業費 約 113 億円 測量・設計 1 式 用地・補償 1 式 河道掘削 1 式 調節池新設 1 式 築堤 1 式 橋梁改築 1 式 浸水防止対策 1 式	事業費 約 24.9 億円 測量・設計 1 式 第三調節池 用地・補償	事業費 約 8.0 億円 測量・設計 1 式 第三調節池 用地・補償
その他県単事業 測量・設計 1 式 堤防嵩上げ 1 式 掘削 1 式 伐竹木 1 式	測量・設計 堤防嵩上げ 掘削 伐竹木	測量・設計 堤防嵩上げ 掘削 伐竹木

一宮川流域浸水対策特別緊急事業概要図

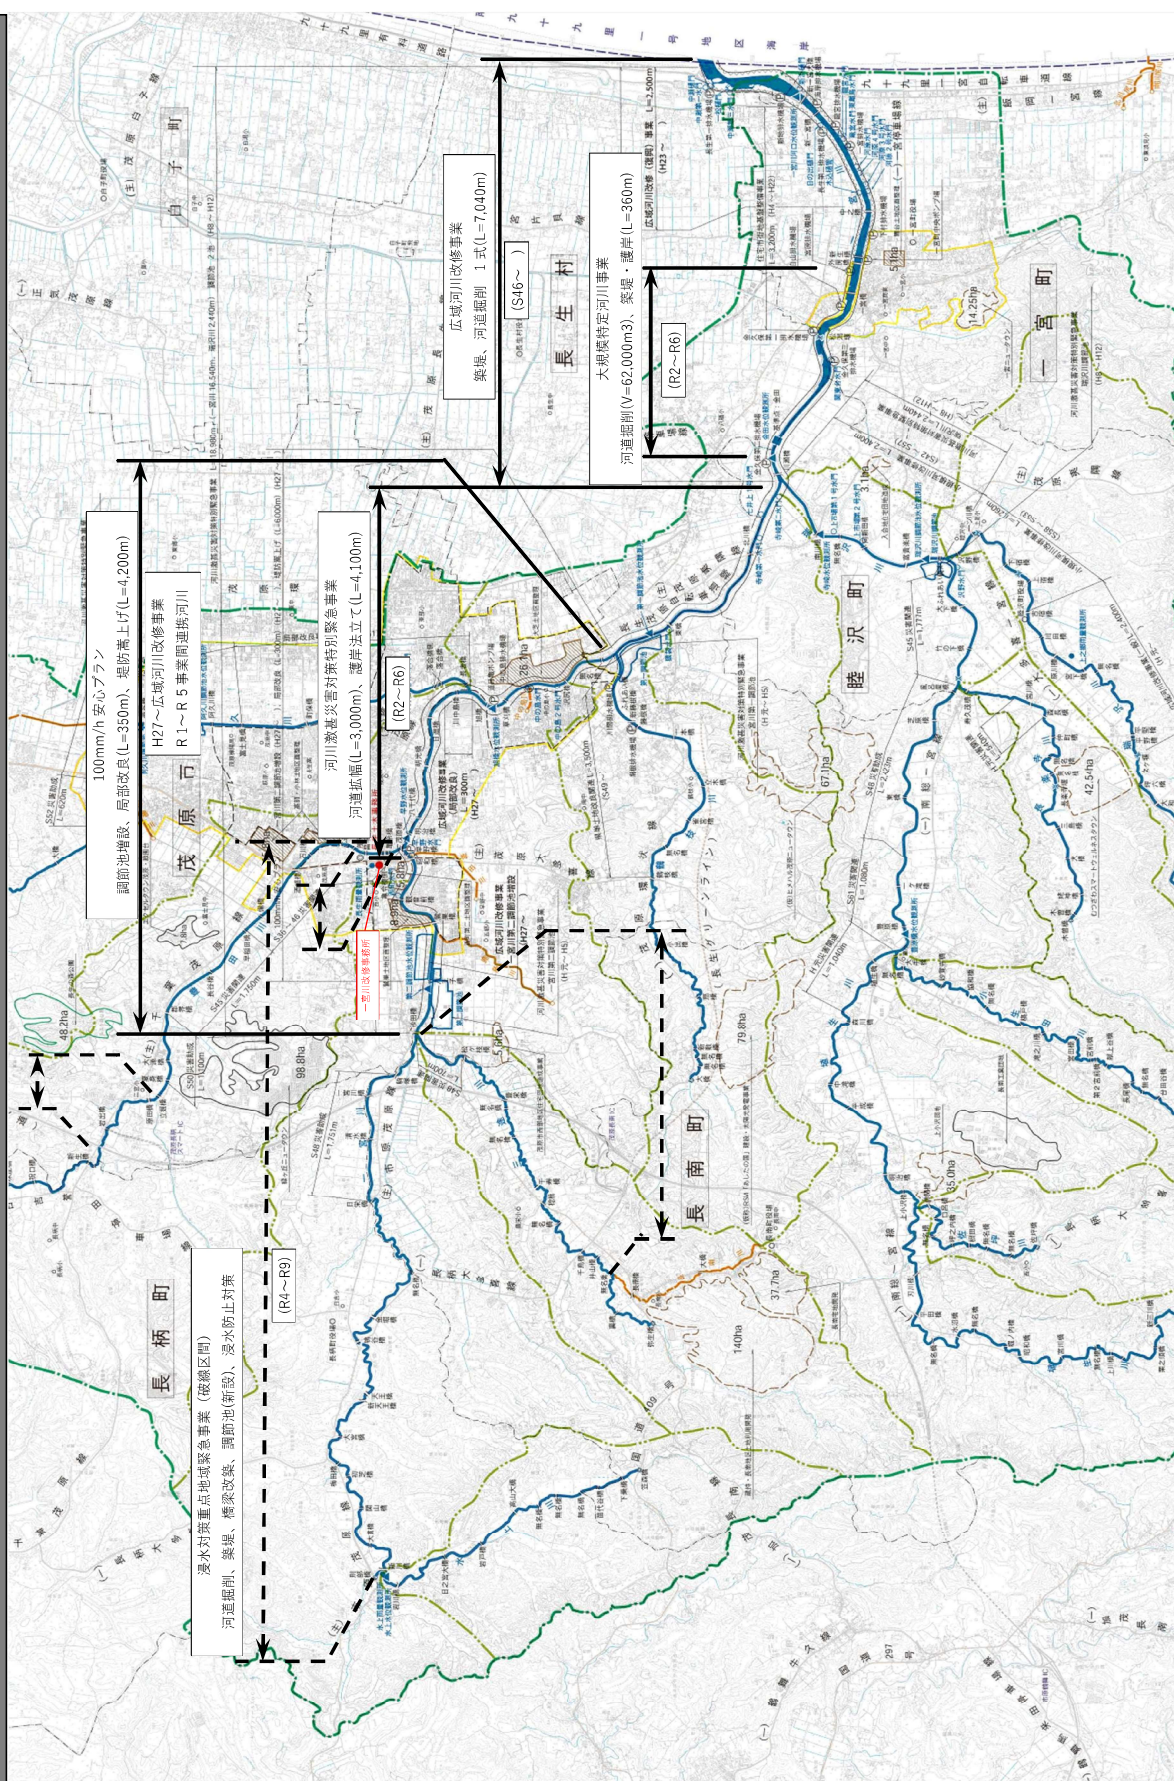

【下流域（河口～瑞沢川合流点）】 河道掘削

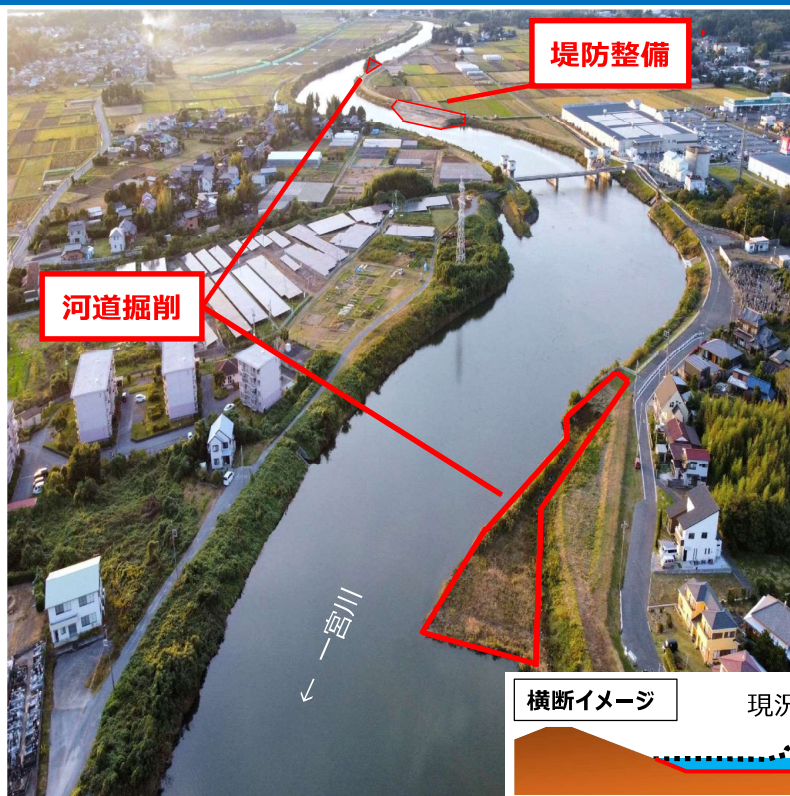

概略スケジュール

- R2 権利者調査
- R3 用地・補償交渉
- R4 用地・補償交渉
- R5 用地・補償交渉・工事
- R6 用地・補償交渉・工事
- R7 用地・補償交渉・工事

【中流域①（瑞沢川合流点～鶴枝川合流点）】 河道拡幅



概略スケジュール

- R2 測量、設計
事業概要の周知
境界立会
用地補償説明会
- R3 用地補償交渉・工事
- R4 用地補償交渉・工事
- R5 工事
- R6 工事
- R7 工事


【中流域②（鶴枝川合流点～豊田川合流点）】 護岸法立て



概略スケジュール

- R2 測量、設計
事業概要の周知
工事説明会(自治会長・住民)
工事公告
- R3 工事
- R4 工事
- R5 工事
- R6 工事
- R7 工事

横断イメージ



【中流域③（豊田川合流点～三途川合流点）】 調節池の増設



概略スケジュール

- R2 工事
- R3 工事
- R4 工事
- R5 工事完成

**一宮川第二調節池
の増設
既存+40万m³**

