

令和7年度

事業概要



行田公園・休養施設更新



一般国道14号 市川橋（下り）塗装工



主要地方道市川浦安線 行徳小歩道橋補修工

千葉県葛南土木事務所

目 次

1	管内の概要	
(1)	管内の状況及び業務の概要	1
(2)	公共施設の管理状況	2
2	事務所の組織	
(1)	組織図及び分掌事務	3
(2)	職員構成表	4
3	令和6年度業務執行状況	
(1)	予算執行状況	5
(2)	用地等取得状況	6
(3)	占用許可状況	6
(4)	境界立会取扱件数	6
4	令和7年度事業	
(1)	令和7年度の予算編成	7
(2)	令和6・7年度の予算比較	7
5	主要事業の概要	
(1)	道路事業	10
(2)	河川事業	15
(3)	海岸事業	22
(4)	街路事業	26
6	主要施設の管理状況	
(1)	道路	30
(2)	河川	32
(3)	海岸	33
(4)	急傾斜地	33
7	沿革	
(1)	組織の変遷	34
(2)	歴代所長	35

1 管内の概要

(1) 管内の状況及び業務の概要

葛南土木事務所の行政区域は、千葉県北西部に位置する「市川市、船橋市、浦安市」の3市からなり、面積は159.3平方キロメートルで、東は八千代市、習志野市、北は松戸市、鎌ヶ谷市に接し、西は江戸川を隔てて東京都、南は東京湾に臨んでおり、古くから木下、成田、千葉街道などの追分として、また江戸と利根川を結ぶ舟運の河港など交通の要衝として栄えてきました。

この地域は、江戸川及び東京湾沿岸平野の低地部と標高20～30メートルの北総台地からなり、地層は低地部が軟弱な沖積層で、台地部は関東ローム層で覆われた洪積層となっています。

当管内は、面積では県全体のわずか3%の地域に、人口では約2割の130万人が居住しており、人口密度が1平方キロ当たり8,000人を超える県内でも最も高い地域となっています。

また、首都東京に接するという地理的な好条件により、人口と交通量の多い地域であり、道路、河川、海岸などの社会基盤の効果的・効率的な整備や適切な維持管理並びに地震や災害等に強いまちづくりが望まれています。

このような状況を踏まえて、限られた予算を有効に活用し、当地域の更なる発展の基礎づくりとなるよう、効率的かつ効果的な事業を進めていきます。

【道路事業】 管内の幹線道路網は、東関東自動車道、東京外かく環状道路及び国道14号などで構成されており、当事務所ではこのうち国道14号をはじめ、県道市川松戸線等27路線、約125キロメートルを管理しています。管内は交通需要が多く、交通集中による慢性的な渋滞が発生しており、また交通事故も多発していることから、道路の新設・拡幅、踏切の除去、交差点改良あるいは歩道整備を進めています。

【河川事業】 国が管理している江戸川を除く一級河川旧江戸川や真間川等の13河川、二級河川海老川等の5河川の計18河川で、約57キロメートルを管理しています。これまでの急激な都市化に伴い、降雨時の流出量増による市街地での浸水被害を防止するため、緊急かつ総合的な治水対策として、河川の改修や調節池等の整備を進めています。

【海岸事業】 現在の海岸線は、昭和40年代から埋め立てにより形成されたもので、このうち浦安海岸と市川海岸の約25キロメートルを保全区域として管理しています。本海岸の護岸は、すでに概成していますが、後背地が低地と人口集中地区であることから、防災機能の向上と併せて人に親しみやすい環境に配慮した海岸整備を行っています。

【公園事業】 県立行田公園では平成18年度から指定管理者制度を導入し、地域住民と協働で利用促進や管理運営を行っています。

【協働・連携】 地域住民の方々が行う美化活動等のボランティア活動を支援する制度である「アダプトプログラム」等により、地域の皆様との協働・連携による道路、河川、海岸の維持管理を進めています。

【土砂災害防止法関連】 管内の土砂災害警戒区域等については、これまでに274箇所（市川市113箇所、船橋市141箇所）の指定を完了したところです。今年度も引き続き基礎調査予定箇所について、現地調査等を進めています。

管内の面積及び人口

(令和7年4月1日現在)

区分	面積(k㎡)	世帯数	人口		
			総数(人)	増加率(%)	密度(人/k㎡)
市川市	56.39	255,637	500,648	+1.326	8,878.3
船橋市	85.62	306,920	649,493	+0.336	7,585.7
浦安市	17.29	85,314	172,648	+0.783	9,985.4
管内計	159.3	647,871	1,322,789	+0.767	8,303.7
県全体	5,157.31	2,931,103	6,271,078	+0.009	1,215.9

(2) 公共施設の管理状況

管内の道路、河川、海岸、公園、急傾斜地などの公共施設について、維持管理や新設・改良などの工事を行っています。

また、これらの都市基盤施設の管理や改修などを行い、地域の暮らしを守る施策や防災に関する事業などを行っています。


所管施設の概要

(令和7年4月1日現在)

施設区分	種別	種別数	延長又は面積
道路	一般国道	3路線	23,643m
	主要地方道	12路線	56,387m
	一般県道	12路線	55,154m
	計	27路線	135,184m
河川	一級河川	13河川	46,862m
	二級河川	5河川	10,530m
	計	18河川	57,392m
海岸		2海岸	25,110m
急傾斜地		18箇所	114,274㎡
公園	行田公園	1公園	11.9ha

2 事務所の組織(令和7年9月1日現在)

(1) 組織図及び分掌事務

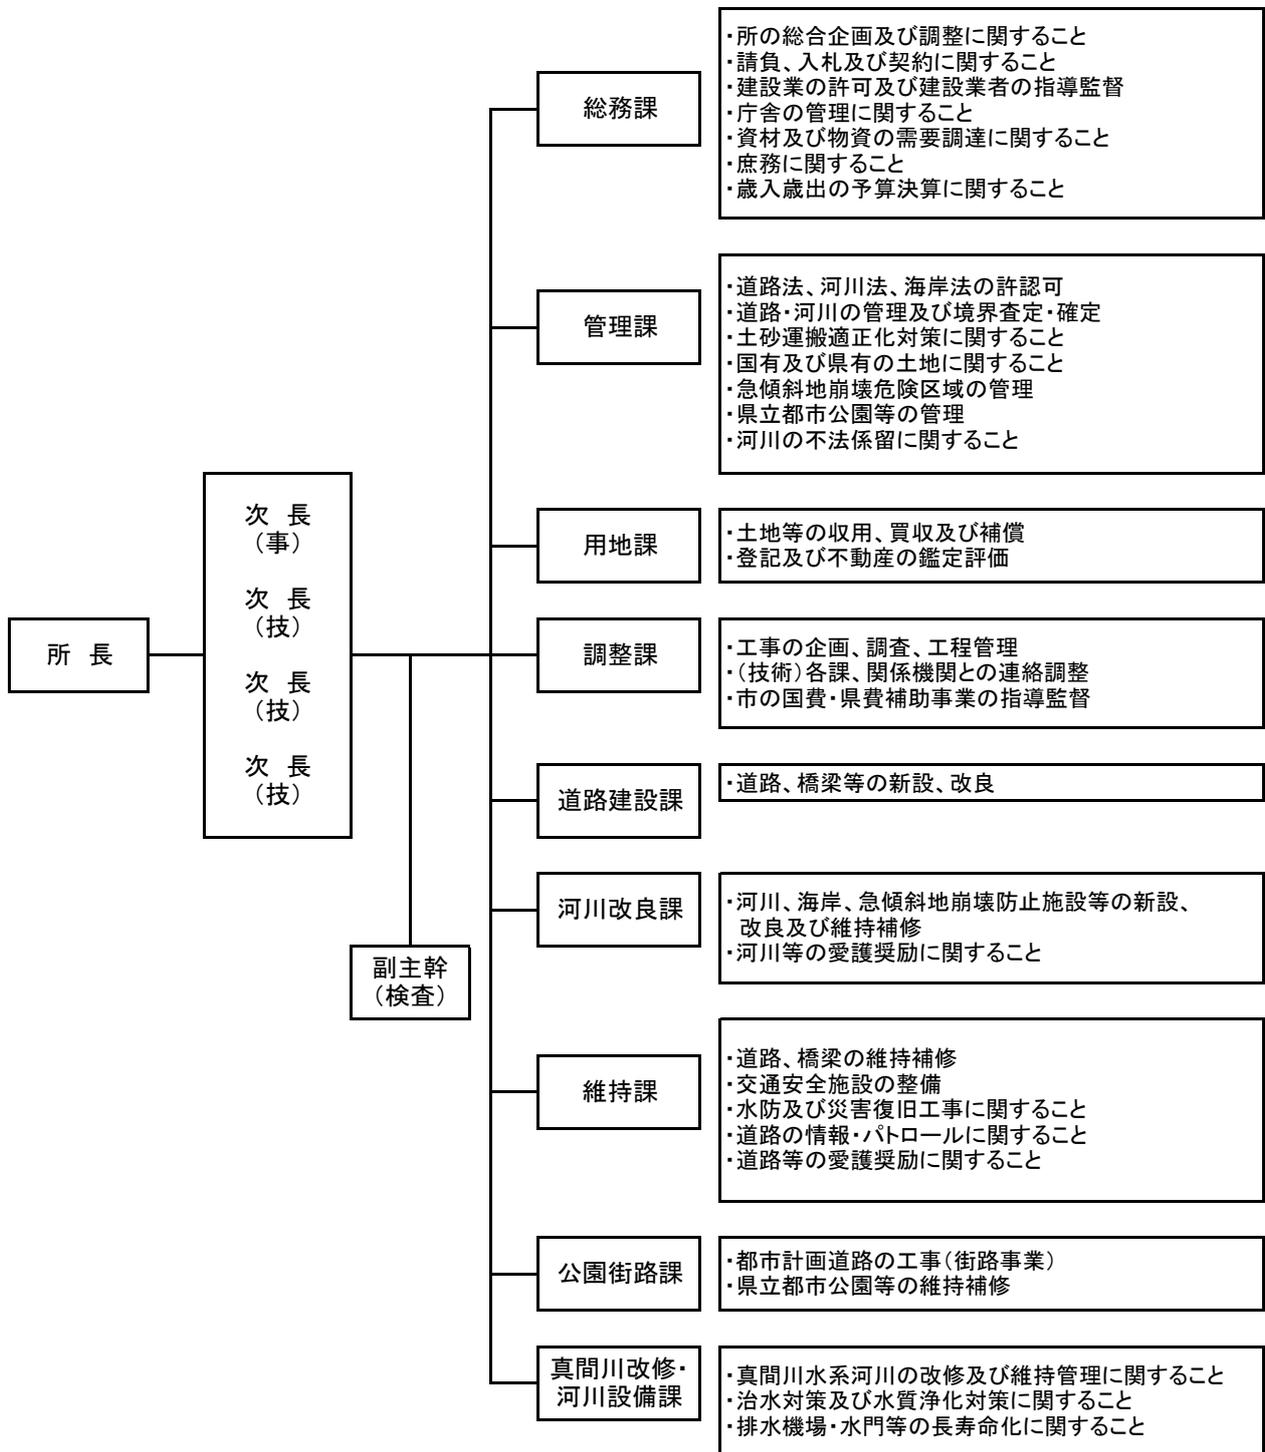

(2) 職員構成表

(令和7年9月1日現在)

職名	所	次	検	総	管	用	調	道	河	維	公	河真	計
	長	長	査	務	理	地	整	路	川	持	園	川間	
	長	長	担	課	課	課	課	建	改	課	街	川	
	長	長	当	課	課	課	課	設	良	課	路	設	
	長	長	当	課	課	課	課	課	課	課	課	備	
	長	長	当	課	課	課	課	課	課	課	課	修	
所 長	1												1
次 長(事)		1											1
次 長(技)		3											3
課 長				1	1	1	1	1	1	1	(1)	(1)	7
副 主 幹			1			1	1		1		1	2	7
主 査						3				1		2	6
副 主 査				3	1	2	2	1	2	2	2	3	18
主 事				3	7	3			1				14
技 師								2	3	5		1	11
会計年度任用職員				2	3	1				2			8
計	1	4	1	9	12	11	4	4	8	11	3	8	76

()内は、次長が事務取扱

76名中、併任職員2名(用地課・河川改良課)、兼務職員2名(用地課)含む

3 令和6年度 業務執行状況

(1) 予算執行状況（前年度比較）

歳入決算額

単位:円

科目(款・項)	令和6年度	令和5年度	増減
6 分担金及び負担金	56,006,279	170,690,574	△ 114,684,295
1 負担金	56,006,279	170,690,574	△ 114,684,295
7 使用料及び手数料	250,146,092	239,994,460	10,151,632
1 使用料	231,384,092	224,173,660	7,210,432
2 手数料	18,762,000	15,820,800	2,941,200
9 財産収入	16,256	9,259,618	△ 9,243,362
1 財産運用収入	16,256	16,256	0
2 財産売払収入	0	9,243,362	△ 9,243,362
13 諸収入	8,657,318	3,678,928	4,978,390
6 雑入	8,657,318	3,678,928	4,978,390
合計	314,825,945	423,623,580	△ 108,797,635

歳出決算額

単位:円

科目(款・項)	令和6年度	令和5年度	増減
9 土木費	7,381,635,229	5,597,766,504	1,783,868,725
1 土木管理費	13,125,860	13,179,881	△ 54,021
2 道路橋りょう費	2,414,805,339	1,764,910,936	649,894,403
3 河川海岸費	4,626,655,689	3,384,347,542	1,242,308,147
5 都市計画費	327,048,341	435,328,145	△ 108,279,804
合計	7,381,635,229	5,597,766,504	1,783,868,725

(2) 用地等取得状況 (令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

	区分	取得面積(m ²)	用地取得金額	物件補償金額	筆数
道路工事	国庫補助事業	122	16,565	19,662	5
	県単独事業	7	1,649	0	1
	計	129	18,214	19,662	6
河川工事	国庫補助事業	1676	39,398	2,913	4
	県単独事業	0	0	0	0
	計	1676	39,398	2,913	4
街路工事	国庫補助事業	15	581	203	1
	県単独事業	0	0	0	0
	計	15	581	203	1
合計	国庫補助事業	1813	56,544	22,778	10
	県単独事業	7	1,649	0	1
	計	1820	58,193	22,778	11

(3) 占用許可状況 (令和7年3月31日現在)

区分	道路		河川		海岸		
	件数	調定額(円)	件数	調定額(円)	件数	調定額(円)	
有料	継続	6,298	195,445,350	710	12,356,441	45	2,581,020
	更新	86	4,664,132	160	1,897,937	27	531,570
	新規	487	45,836,021	102	1,586,908	4	11,090
	小計	6,871	245,945,503	972	15,841,286	76	3,123,680
無料	継続	10,470		872		19	
	更新	319		146		33	
	新規	468		221		1	
	小計	10,272		1,250		53	
計	17,118	245,945,503	2,211	15,841,286	128	3,123,680	

(4) 境界立会取扱件数 (令和7年3月31日現在)

区分		計
申請によるもの	県事業によるもの	
121	2	123

4 令和7年度事業

(1) 令和7年度の予算編成

(単位：千円)

事業種別	補助・単独別	令和6年度予算			令和7年度予算		
		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	構成比(%)	うち前年度からの繰り越し	うち現年分	構成比(%)
道路事業	補助	991,140	467,298	523,842	1,253,175	524,786	728,389
	県単独	1,848,320	322,482	1,525,838	2,308,945	401,164	1,907,781
	合計	2,839,460	789,780	2,049,680	3,562,120	925,950	2,636,170
河川・海岸事業	補助	4,056,189	2,365,189	1,691,000	4,384,174	3,136,574	1,247,600
	県単独	2,054,365	786,105	1,268,260	2,718,135	1,040,970	1,677,165
	合計	6,110,554	3,151,294	2,959,260	7,102,309	4,177,544	2,924,765
街路・公園事業	補助	363,327	127,286	236,041	376,645	229,285	147,360
	県単独	216,238	56,260	159,978	183,678	19,163	164,515
	合計	579,565	183,546	396,019	560,323	248,448	311,875
事業費計		9,529,579	4,124,620	5,404,959	11,224,752	5,351,942	5,872,810
				100%			100%

(2) 令和6・令和7年度の予算比較

道路事業【道路建設課】

(単位：千円)

事業名	令和6年度予算			令和7年度予算		
	うち前年度からの繰り越し	うち現年分		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	
補助事業						
社会資本整備総合交付金	38,626	18,626	20,000	49,600	10,000	39,600
地方道道路改築	77,680	34,680	43,000	198,450	22,450	176,000
計	116,306	53,306	63,000	248,050	32,450	215,600
県単独事業						
道路改良	399,717	85,677	314,040	746,647	166,297	580,350
橋梁架換	52,760	22,760	30,000	50,000	0	50,000
計	452,477	108,437	344,040	796,647	166,297	630,350
合計	568,783	161,743	407,040	1,044,697	198,747	845,950

道路事業【維持課】

(単位：千円)

事業名	令和6年度予算			令和7年度予算		
	うち前年度からの繰り越し	うち現年分		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	
補助事業						
防災・安全交付金(交通安全)	199,355	96,355	103,000	355,627	197,674	157,953
防災・安全交付金(災害防除)	40,000	40,000	0	83,436	0	83,436
防災・安全交付金(道路ストック)	0	0	0	0	0	0
道路メンテナンス	570,558	243,916	326,642	514,903	263,503	251,400
無電柱化推進計画	37,121	5,921	31,200	51,159	31,159	20,000
交通安全対策対策補助	27,800	27,800	0	0	0	0
計	874,834	413,992	460,842	1,005,125	492,336	512,789
県単独事業						
舗装道路修繕	521,137	34,137	487,000	387,830	10,000	377,830
排水整備	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
交通安全対策	370,915	161,812	209,103	352,126	133,007	219,119
電線類地中化整備	26,556	6,556	20,000	143,845	18,845	125,000
道路維持	58,940	11,540	47,400	80,736	15,013	65,723
道路管理	61,767	0	61,767	45,583	0	45,583
道路維持修繕	184,000	0	184,000	190,205	0	190,205
橋梁修繕	144,528	0	144,528	280,033	44,533	235,500
道路調査	18,000	0	18,000	21,940	13,469	8,471
自転車道整備	0	0	0	0	0	0
計	1,395,843	214,045	1,181,798	1,512,298	234,867	1,277,431
合計	2,270,677	628,037	1,642,640	2,517,423	727,203	1,790,220

河川・海岸事業【河川改良課・調整課】

(単位：千円)

事業名	令和6年度予算			令和7年度予算			
		うち前年度からの繰り越し	うち現年分		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	
補助事業	低地対策河川	769,588	493,588	276,000	1,076,267	826,267	250,000
	広域河川改修	411,513	171,513	240,000	632,347	462,347	170,000
	住宅市街地基盤整備	755,314	216,314	539,000	690,979	465,379	225,600
	総合流域防災	0	0	0	0	0	0
	海岸基盤整備	562,294	326,294	236,000	584,011	356,011	228,000
	土砂災害防止	10,000	10,000	0	0	0	0
	計	2,508,709	1,217,709	1,291,000	2,983,604	2,110,004	873,600
県単独事業	河川調査	20,000	20,000	0	73,115	23,115	50,000
	河川維持	214,115	92,115	122,000	350,211	94,211	256,000
	河川環境整備	43,000	0	43,000	41,900	0	41,900
	河川改良	409,772	144,172	265,600	609,329	239,279	370,050
	水辺環境整備	5,140	2,640	2,500	12,194	12,194	0
	砂防整備	15,000	10,000	5,000	35,384	19,384	16,000
	海岸整備	334,122	219,122	115,000	362,976	108,976	254,000
	砂防調査	13,150	7,150	6,000	6,535	6,535	0
	砂防管理	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
	河川管理	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
	都市河川管理	0	0	0	0	0	0
	海岸管理	0	0	0	12,000	0	12,000
	水防	0	0	0	0	0	0
	計	1,068,299	495,199	573,100	1,517,644	503,694	1,013,950
合計	3,577,008	1,712,908	1,864,100	4,501,248	2,613,698	1,887,550	

河川・海岸事業【真間川改修・河川設備課】

(単位：千円)

事業名	令和6年度予算			令和7年度予算			
		うち前年度からの繰り越し	うち現年分		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	
補助事業	総合治水対策特定河川・広域河川改修	420,000	258,000	162,000	365,378	265,378	100,000
	河川管理施設機能確保	706,000	582,000	124,000	764,500	620,500	144,000
	海岸基盤整備	421,480	307,480	114,000	270,692	140,692	130,000
	緊急河道整備	0	0	0	0	0	0
	計	1,547,480	1,147,480	400,000	1,400,570	1,026,570	374,000
県単独事業	河川調査	21,560	0	21,560	64,381	36,821	27,560
	河川維持	301,491	149,491	152,000	247,396	95,396	152,000
	河川環境整備	28,000	0	28,000	32,200	0	32,200
	河川改良	40,000	10,000	30,000	99,434	66,134	33,300
	河川管理	106,600	0	106,600	132,535	0	132,535
	都市河川管理	49,800	0	49,800	37,800	0	37,800
	海岸管理	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000
	海岸整備	110,574	51,374	59,200	193,022	118,022	75,000
	水防	314,041	80,041	234,000	379,723	220,903	158,820
	計	986,066	290,906	695,160	1,200,491	537,276	663,215
合計	2,533,546	1,438,386	1,095,160	2,601,061	1,563,846	1,037,215	

街路・公園事業【公園街路課】

(単位：千円)

事業名	令和6年度予算			令和7年度予算			
		うち前年度からの繰り越し	うち現年分		うち前年度からの繰り越し	うち現年分	
補助事業	社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）	210,581	0	210,581	344,533	208,533	136,000
	公共街路事業（踏切）	12,000	10,000	2,000	3,000	2,000	1,000
	公共公園整備事業	140,746	117,286	23,460	29,112	18,752	10,360
	計	363,327	127,286	236,041	376,645	229,285	147,360
県単独事業	街路整備（整備費）	78,596	14,344	64,252	64,640	12,375	52,265
	街路整備（管理費）	29,233	17,312	11,921	5,600	0	5,600
	公園整備	47,859	24,604	23,255	55,788	6,788	49,000
	公園管理	60,550	0	60,550	57,650	0	57,650
	計	216,238	56,260	159,978	183,678	19,163	164,515
合計	579,565	183,546	396,019	560,323	248,448	311,875	

5 主要事業の概要


(1) 道路事業

事業名	地方道道路改築事業 県単道路改良事業	
路線名	(一) 王子金町市川線	
工事箇所	市川市押切 外	
<p>(概要) 東京都江戸川区と千葉県葛南地域が江戸川・旧江戸川に隔たれ、都県間の移動の際には限られた橋梁に交通が集中することから、慢性的な交通混雑が発生しており、都県間の交流・連携の妨げとなっている。</p> <p>都県間の交通混雑の改善を図るとともに、災害時の代替性の確保など防災力を強化するため、旧江戸川を渡河する新たな橋梁である(仮称)押切・湊橋を整備するものである。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：12,000百万円 事業期間：令和4年度～令和13年度 事業延長：約0.8km 幅員：15.0m(渡河部) 26.0m(取付部)	事業費：376百万円 (進捗率：3%) 調査(土地評価、物件調査) 設計(施工計画検討)	事業費：400百万円 (進捗率：6%) 調査(物件調査) 設計(橋梁詳細設計) 用地補償 1式

【位置図】




【側面図】

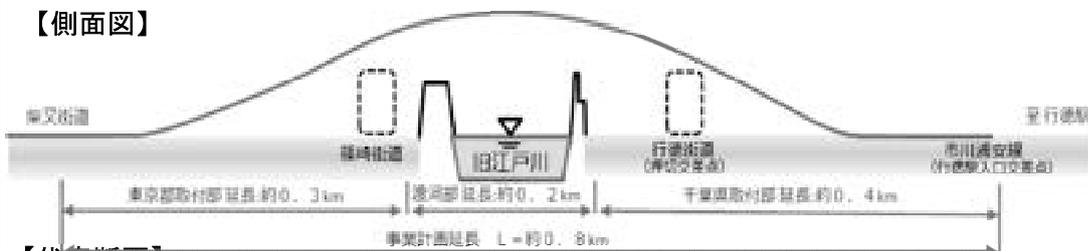


【代表断面】

市川市 押切、湊

【渡河部断面】



【取付部断面】

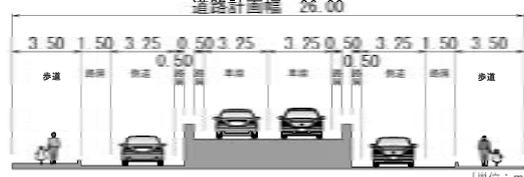


事業名	社会資本整備総合交付金事業 県単道路改良事業	
路線名	(主) 船橋松戸線 外	
工事箇所	市川市大町 外	
<p>(概要) 本事業は、市川市から船橋市の国道16号までの延長約15kmのうち市川市と松戸市の区間の一般部3.5km・専用部1.9kmについて国の権限代行事業により進められている北千葉道路にアクセスする道路であり、沿線地域の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、災害時における緊急輸送道路の代替道路としても機能するため、バイパスの整備をするものである。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：9,700百万円 事業期間：令和5年度～令和12年度 事業延長：1.36km 幅員：28.5m	事業費：122百万円 (進捗率：1%) 調査(用地測量、地質調査)	事業費：133百万円 (進捗率：3%) 調査(測量) 設計(道路設計)

【位置図】



【代表断面】
市川市 大町

【一般部】

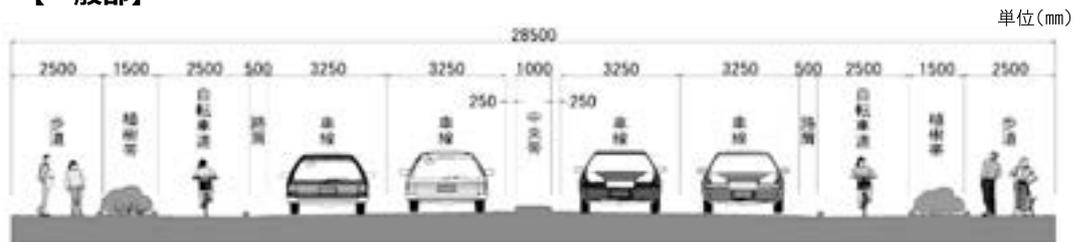

事業名	防災・安全交付金事業 交差点改良
路線名	(国) 14号
工事箇所	船橋市宮本

(概要)
 交通渋滞の著しい交差点において、渋滞の緩和と事故防止を図るために右左折専用レーンを設置する等の、交差点改良を実施している。
 また、自転車・歩行者交通量も非常に多いことから、歩道の拡幅も併せて実施している。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：2,950百万円 事業期間：平成9年度～ 令和15年度 事業延長：920m 幅員：18.0m 用地取得：3,155㎡ 物件補償：94件	事業費：1,809百万円 (進捗率：61%) 用地取得：1,842㎡ 物件補償：40件 本工事：300m	事業費：283百万円 (進捗率：71%) 本工事 本体工事（今年度分） 感知器移設等

【位置図】



【代表断面】

船橋市 宮本9丁目




事業名	防災・安全交付金事業 交差点改良	
路線名	(主)市川柏線	
工事箇所	市川市八幡	
<p>(概要) 交通事故が多発している道路において、交通の円滑化を図り事故を防止するため交差点の改良を進めている。 併せて交通環境の改善を行うことにより自転車・歩行者の安全を確保する。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：2,800百万円 事業期間：平成9年度～ 令和10年度 事業延長：350m 幅員：18m 用地取得：2,674㎡ 物件補償：92件	事業費：2,598百万円 (進捗率：93%) 用地取得：2,159㎡ 物件補償：72件 本工事：390m	事業費：15百万円 (進捗率：93%) 用地取得

【位置図】



【代表断面】

市川市 八幡3丁目

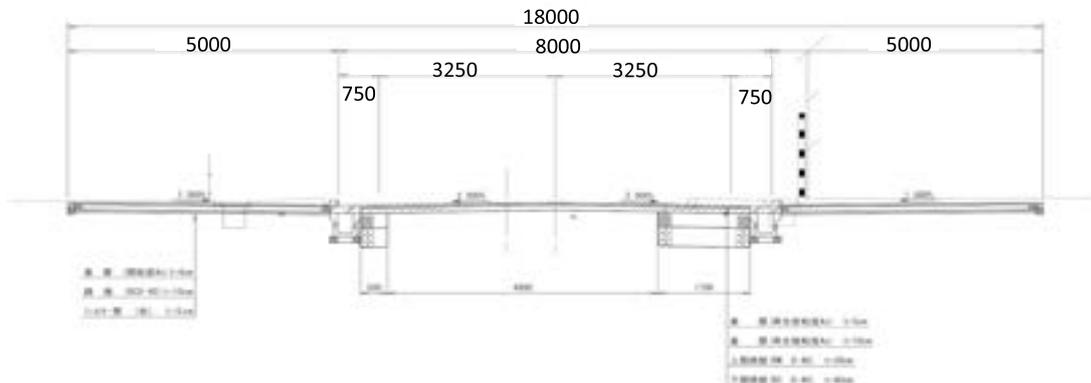


事業名	防災・安全交付金事業 歩道設置	
路線名	(一) 夏見小室線	
工事箇所	船橋市北本町	
(概要) 交通事故が多発している道路において、歩行者の安全を確保し、交通環境の改善を行うことにより交通事故を防止し、併せて交通の円滑化を図るため歩道の整備を進めている。		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：1,600百万円 事業期間：平成20年度～令和7年度 事業延長：900m 幅員：13.9m 用地取得：7,600㎡ 物件補償：85件	事業費：1,069百万円 (進捗率：67%) 用地取得：2,477㎡ 物件補償：43件 本工事：357m	事業費：31百万円 (進捗率：69%) 調査(土地評価、測量)

【位置図】



【代表断面】

船橋市 夏見2丁目

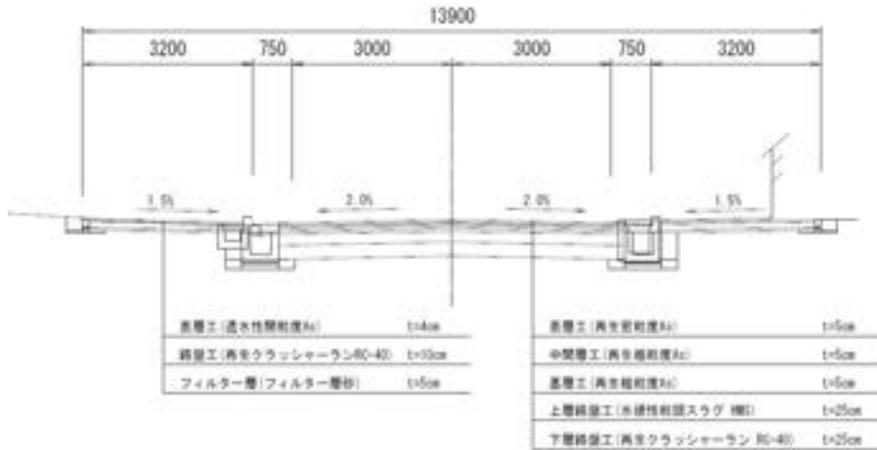

(2) 河川事業

事業名	広域河川改修事業	
河川名	二級河川 海老川水系 海老川	
工事箇所	船橋市東町	
<p>(概要) 海老川は、その源を船橋市北部の金杉町、馬込町付近に発し、支川の飯山満川、長津川等を合流し、船橋市湊町において東京湾に注ぐ、流域面積27.12km²、指定延長2.67kmの二級河川である。河口から指定区間全川が感潮区間になっている。</p> <p>著名な洪水は、昭和53年7月洪水、昭和59年7月洪水、昭和61年8月洪水等があり、流域治水対策河川事業(旧中小河川改修事業)、災害復旧助成事業、激特事業等で改修が進められてきた。</p> <p>河川改修は、昭和51年から中小河川改修事業で河道整備(河口～八栄橋上流までのL=2,670m)に着手、昭和54年から治水緑地事業で海老川調節池の整備に着手し、現在は、河川本川の改修を令和6年度より再開、海老川調節池(V=55万t、A=22ha)の整備を進めている。また、平成2年度に「ふるさとの川モデル事業」河川に認定され、中小河川改修事業の中で修景工事を実施した。</p> <p>現在は、河川整備計画に基づき河口から長津川合流点までの河道掘削、出水時に河道の流水を一時的に溜め下流への洪水軽減を図ることを目的とした海老川調節池の整備を進めているところである。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：47,500百万円 事業期間：昭和51年度～ 事業延長：2,670m 護岸工：1,840m 地盤改良工：1,023m 調節池：22ha 用地取得(河川)：7,551m ² 用地取得(調節池)：224,524m ²	事業費：27,813百万円 (進捗率：59%) 護岸工：1,465m 地盤改良工：754m 試験施工(調節池遮水工)：1式 河道掘削：7,000m ³ 用地取得：214,748m ² 調査設計：1式	事業費：170百万円 (進捗率：59%) 調節池掘削：1式

【位置図】



【平面図】



事業名	住宅市街地基盤整備事業
河川名	二級河川 海老川水系 飯山満川
工事箇所	船橋市飯山満町（飯山満地区土地区画整理事業地内）

（概要）
海老川の支川である飯山満川では、大規模な区画整理事業などが行われ、急速な都市化により今後も著しい流量の増加が見込まれる。
そのため、区画整理事業地内で調節池及び河道部の整備を行うことにより、海老川本川への負担軽減を図る。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：7,290百万円 事業期間：平成10年度～ 事業延長：700m 用地取得：5,570㎡ 護岸工：700m 調節池：2か所	事業費：5,176百万円 （進捗率：71%） 用地取得：3,026㎡ 護岸工：L=540m 調節池：2か所 調整池排水施設工：1式	事業費：0円 （進捗率：71%）


【位置図】



NO.23-35.00 村道
沖積区間(1)
PCC1500-S H=11.0m
一般部

【代表断面】

船橋市 飯山満町

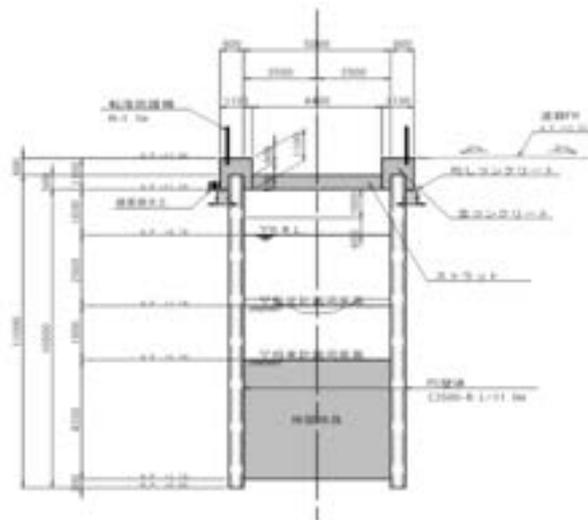


事業名	住宅市街地基盤整備事業	
河川名	二級河川 海老川水系 飯山満川	
工事箇所	船橋市米ヶ崎町（海老川上流地区土地区画整理事業地内）	
<p>（概要） 本事業は、二級河川飯山満川の流下能力不足改善のために必要となる河川改修を行う事業である。なお当該箇所は、船橋市の中心部であるJR船橋駅から北東に約2.1kmに位置する区域で予定している区画整理事業の区域中央を流れる河川であることから、区画整理事業と並行して河川改修を進めるものである。</p>		
	全体計画	今年度の計画
総事業費：3,790百万円 事業期間：令和4年度～ 事業延長：900m 用地取得：12,000㎡ 護岸工：900m 地盤改良：900m	事業費：579百万円 （進捗率：15%） 調査・設計：1式 用地取得：1,750㎡ 護岸工：0m 地盤改良：0m	事業費：0百万円 （進捗率：15%）

【位置図】



【代表断面】

船橋市 米ヶ崎町

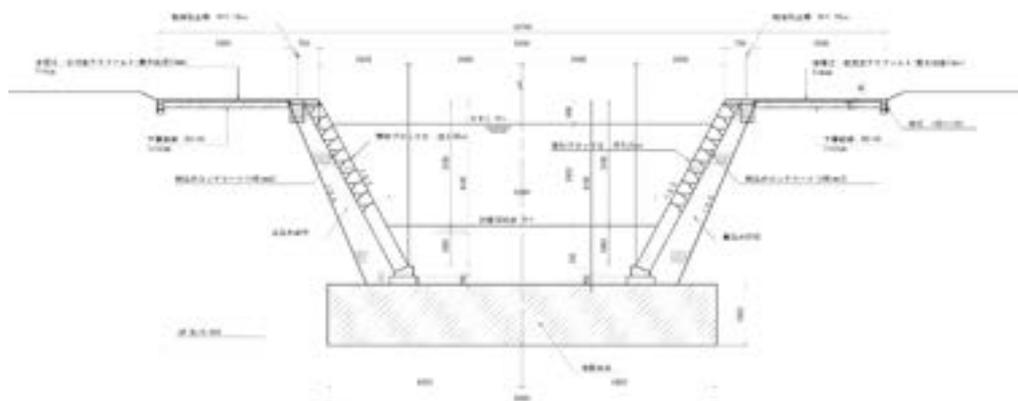

事業名	低地対策河川事業（旧河川高潮対策、旧都市河川総合整備）	
河川名	一級河川 利根川水系 旧江戸川	
工事箇所	浦安市富士見、市川市島尻	
<p>（概要） 昭和5年に江戸川放水路が竣工するまでは、江戸川の本流であったが、現在は、江戸川の派川となっており以前の流れを有する江戸川は「旧江戸川」と呼ばれている。 旧江戸川の防潮堤防は、昭和24年にキティ台風による大被害を起因として高潮対策事業が行われ、昭和33年度に完成した。その後昭和40年度からは伊勢湾台風級の台風が襲来した場合を想定し、堤防のかさ上げを実施した。過年度整備した護岸（特殊堤区間）の耐震補強工事を平成10年頃から開始、河口から緩傾斜護岸の整備、中流部からはテラス護岸等の整備により親水性豊かな水辺空間を創出することを目的に護岸整備を実施している。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：46,782百万円 事業期間：平成5年度～令和6年度 事業延長：9,250m 緩傾斜護岸 テラス護岸	事業費：20,379百万円 （進捗率：44%） 根固工：4,898m 築堤工：2,920m 地盤改良工：3,873m	事業費：250百万円 （進捗率：44%） 根固工：10m

【位置図】




【代表断面】

浦安市 富士見

富士見工区

市川市 島尻

島尻工区

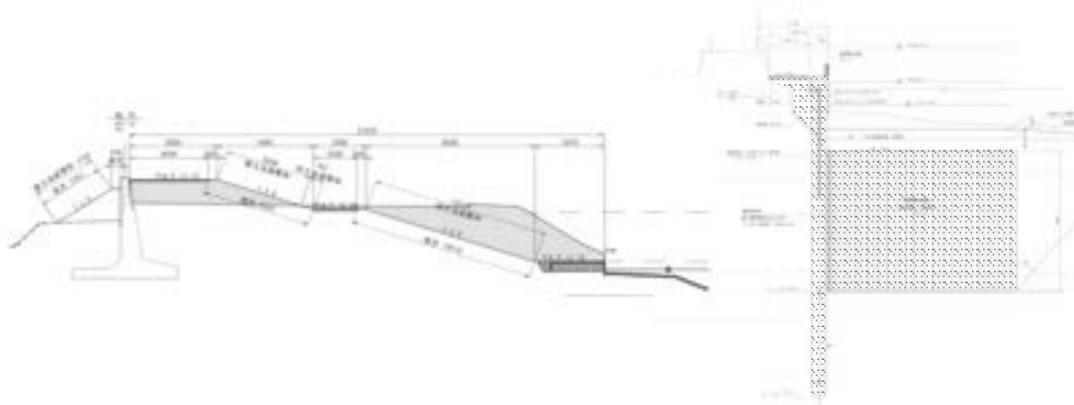

事業名	広域河川改修事業（旧低地対策河川事業（地盤沈下対策））	
河川名	一級河川 利根川水系 高谷川	
工事箇所	市川市高谷	
<p>（概要） 高谷川は、江戸川と真間川に挟まれたJR総武線以南を流域とし、湾岸線をくぐり東京湾の注ぐ流域面積約3km²の一級河川である。</p> <p>流域は、住宅地と工業地域から構成され、市街化が進む一方で地盤沈下の進行により、洪水時の自然排水が不良となり、時間雨量25mm程度で浸水被害が発生する状況にある。</p> <p>また、流域内で東京外かく環状道路の建設が行われ、周辺地域の下水道（雨水）整備が整備中であることから、それと整合を図った整備が求められている。</p> <p>そのため本事業は時間雨量50mmに対応するため、排水機場及び河道の整備を行い治水安全度の向上を図る。</p>		

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：8,000百万円 事業期間：平成10年度～令和8年度 事業延長：1,260m 排水機場：1基 水門：1基 護岸工：1,160m	事業費：4,063百万円 （進捗率：51%） 排水機場：1基 水門：1基 旧排水機場・水門撤去：1式 護岸工：1式	事業費：0百万円 （進捗率：51%）

【位置図】




【代表断面】

市川市 高谷




事業名	河川管理施設機能確保事業	
河川名	一級河川 利根川水系 真間川 外	
工事箇所	市川市原木 外	
<p>(概要) 管内に設置、運用している水門や排水機場の多くは、昭和40年代に建設されたもので、今後設備の更新等が必要となる。 このため、コスト縮減及び平準化を図るべく長寿命化計画を策定し、計画的に電気・機械設備の更新、整備を行う。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：17,233百万円 事業期間：平成21年度 ～令和37年度 対象構造物： 真間川排水機場 真間川水門 秣川排水機場 海老川排水機場 猫実排水機場 堀江排水機場 境川排水機場 春木川排水機場 高谷川排水機場 8機場 1水門	事業費：4,720百万円 (進捗率：27%) 真間川排水機 エンジン更新 猫実排水機場 自家発電設備更新	事業費：732百万円 (進捗率：31%) 真間川排水機場除塵機更新 春木川排水機場監視設備更新 秣川排水機場 監視設備更新 秣川排水機場ポンプ整備 境川排水機場冷却水系統設備更新

【位置図】

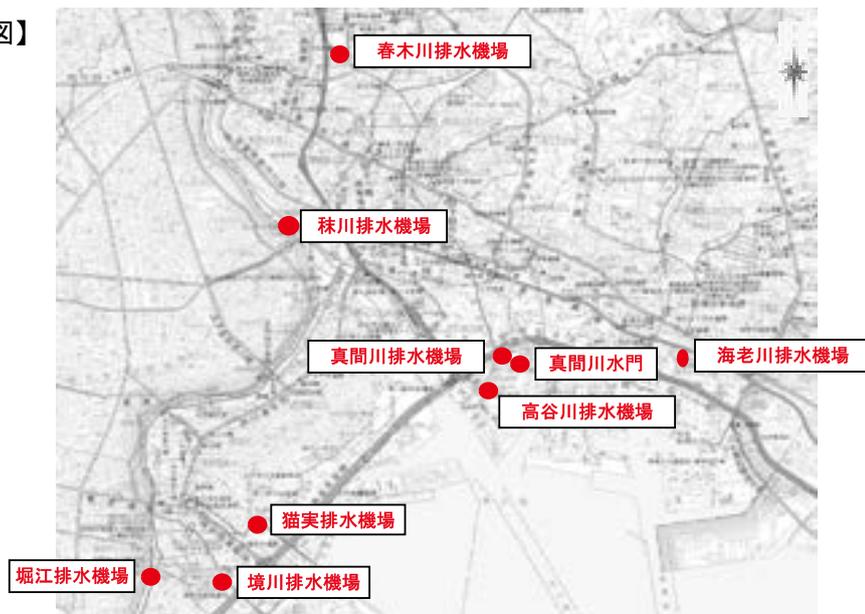

【排水機場一般縦断面図】

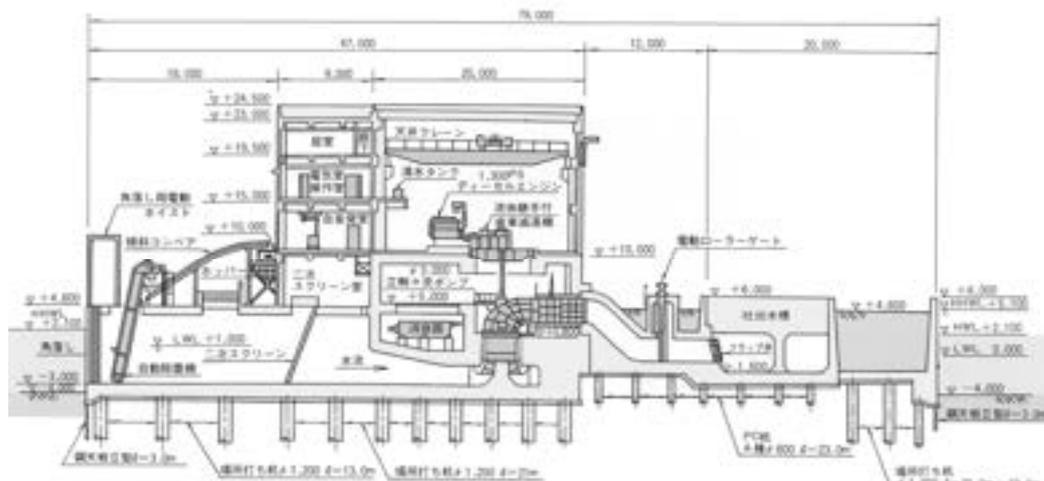

事業名	広域河川改修事業（旧 総合治水対策特定河川事業）
河川名	一級河川 利根川水系 大柏川（大柏川第二調節池）
工事箇所	鎌ヶ谷市中沢

（概要）

大柏川は、江戸川と東京湾に流入する（一）真間川（水系総指定延長約27.2km、流域面積65.6km²）の支川（指定延長5,976m、流域面積26km²）である。

大柏川第二調節池は、市川市・船橋市・鎌ヶ谷市の3市にまたがる地区に建設する計画面積19ha、計画貯水量101,000m³の調節池であり、大柏川上流域の洪水調節を行い、下流河道の負担を低減させるため、整備を進めている。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：10,000百万円 事業期間：平成9年度～ 令和8年度 事業延長：1,250m 築堤工：2,120m 掘削工：96,000m ³ 地盤改良：2,120m 用地買収：173,000m ²	事業費：6,291百万円 （進捗率：62%） 掘削工：40,600m ³ 地盤改良：970m 用地買収：158,924m ²	事業費：267百万円 （進捗率：66%） 掘削工：1式 堤脚水路工：1式 河道改修工：1式

【位置図】



【航空写真】



(3) 海岸事業

事業名	海岸基盤整備事業
海岸名	浦安・浦安地区海岸
工事箇所	浦安市舞浜

(概要) 浦安海岸は東京湾湾奥部に位置し、背後には大規模な住宅団地や国内でも最大級の集客施設である東京ディズニーランドとその関連施設に隣接した海岸である。

当該地区は昭和40年代の海域埋立造成時に建設されたもので、老朽化及び地盤が軟弱なことにより沈下が生じ堤防機能の低下が生じている。

本事業は、護岸・堤防の改良により防災機能を回復し、県民の生命と財産の保全を図るとともに、改良に併せた堤防の緑化や利便施設の整備により、誰もが親しめる良質な海岸空間の創出を図る。


全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：4,600百万円 事業期間：平成14年度～令和9年度 事業延長：3,400m 護岸工：3,400m 水叩工：3,400m 堤防工：3,400m 利便施設工：1式	事業費：2,845百万円 (進捗率：62%) 護岸工：2,935m 堤防盛土：6,300m ³	事業費：50百万円 (進捗率：63%) 水叩工：50m 利便施設工：1式

【位置図】



【代表断面】


浦安市 舞浜

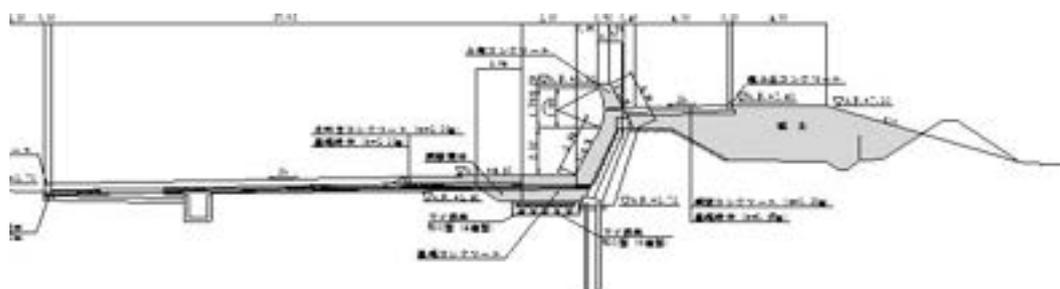

事業名	海岸基盤整備事業
海岸名	市川・市川地区海岸
工事箇所	市川市塩浜
<p>(概要) 市川海岸は、東京湾湾奥部に位置する海岸で、前面は三番瀬に面し、後背地には地域経済を担う工場地域、JR京葉線及び行徳警察署が立地している都市機能集積地域である。</p> <p>その一方、市川海岸の全面に位置する三番瀬は東京湾に残された数少ない貴重な干潟であり、生物にとって貴重な生息・生育の場となっている。</p> <p>しかし、当該地区の既設護岸は昭和40年代の埋立造成地に建設され、鋼矢板の腐食や老朽化により陥没や沈下が生じている。</p> <p>本事業は、護岸の改良により防護機能を回復し、県民や利用者の生命と財産の保全を図った安全な海岸とするとともに、三番瀬に接する立地を活かした、誰もが親しめる良質な海岸空間の創出を図る。</p>	


全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：5,100百万円 事業期間：平成16年度～令和9年度 事業延長：3,440m 護岸工：1,700m 胸壁工：3,440m	事業費：3,929百万円 (進捗率：77%) 護岸工：1,150m	事業費：20百万円 (進捗率：77%) 調査設計：1式

【位置図】

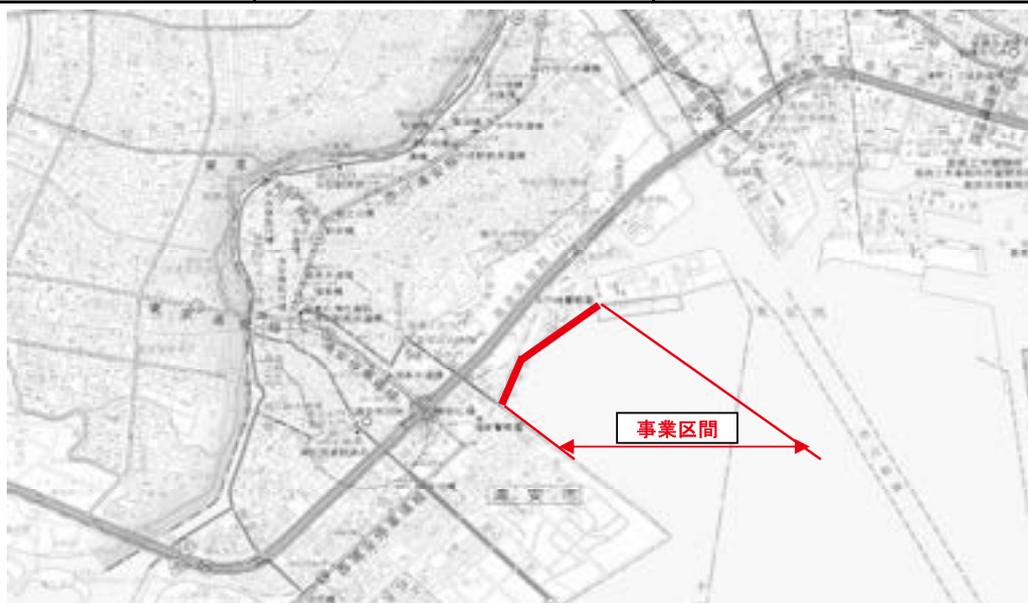

【代表断面】

市川市 塩浜2丁目

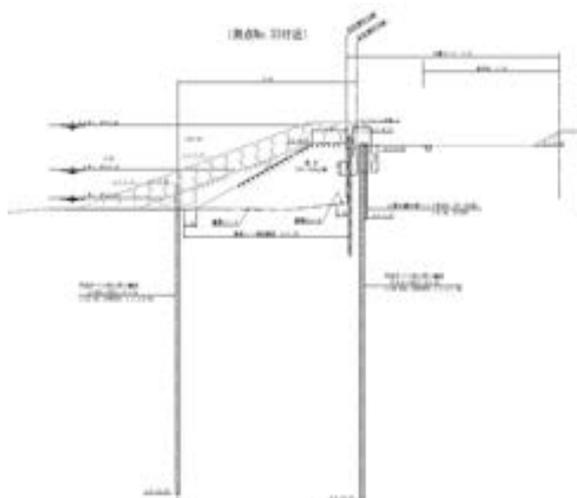


事業名	海岸基盤整備事業（海岸メンテナンス）
海岸名	浦安・浦安地区海岸
工事箇所	浦安市入船
<p>浦安海岸入船地区の護岸は、県企業庁が浦安地区第一期地区の埋立て造成に伴う埋立外周護岸として昭和46年に整備したものである。施設の延長は約680mで、現在の構造は控え矢板式の鋼矢板護岸とL型胸壁の複合形式となっている。</p> <p>護岸は完成してから約50年が経過しており、鋼矢板の老朽化が進行し、防護機能が低下した護岸の改良を計画的かつ集中的に実施するものである。</p> <p>なお、当該地区の背後には住宅地が密集していること、前面の海域は貴重な自然環境である三番瀬干潟であることから、干潟の改変面積を最小限にしつつも強固な構造を確保するため、自立式鋼管矢板構造としている。</p>	

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：1,200百万円 事業期間：令和5年度～令和9年度 事業延長：680m (250m) 護岸工：680m (250m) ※カッコ内は海岸メンテナンス事業の延長	事業費：513百万円 （進捗率：43%） 護岸工：200m	事業費：158百万円 （進捗率：56%） 護岸工：50m

【位置図】



【代表断面】
浦安市 入船

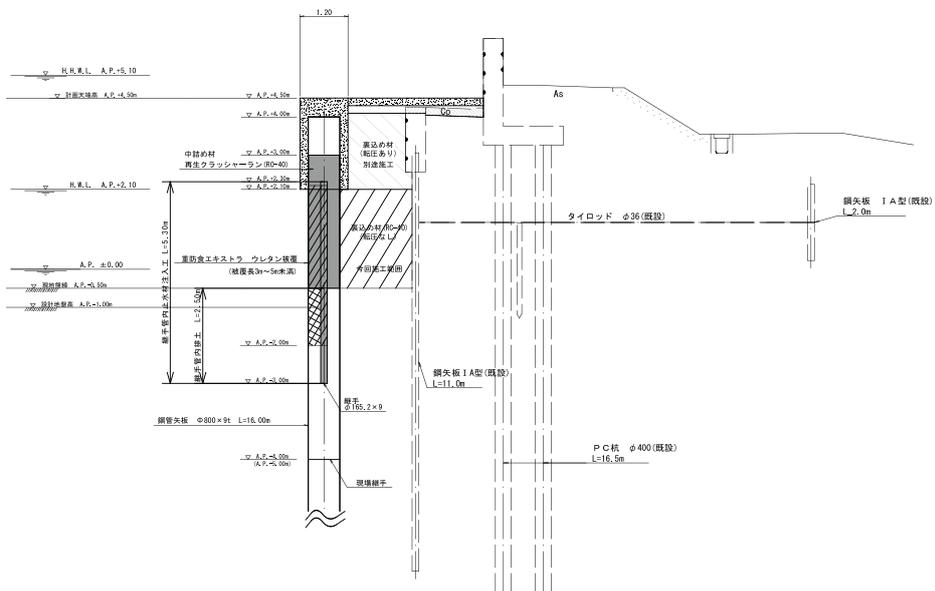


事業名	海岸基盤整備事業	
海岸名	市川地区海岸	
工事箇所	市川市新浜 外	
<p>(概要) 管内に設置、運用している排水機場の多くは、昭和40年代に建設されたもので、今後設備の更新等が必要となる。 このため、コスト縮減及び平準化を図るべく長寿命化計画を策定し、計画的に電気・機械設備の更新、整備を行う。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費:3,500百万円 事業期間:令和4年度 ~令和13年度 対象構造物: 中江川排水機場 湊排水機場 2機場	事業費:696百万円 (進捗率:20%) 中江川排水機場 ポンプ駆動設備他更新 湊排水機場 監視操作制御設備更新 新館受変電設備他更新	事業費:230百万円 (進捗率:26%) 湊排水機場 新館自家発電設備他更新 旧館電気設備更新

【位置図】



【湊排水機場機器配置図】

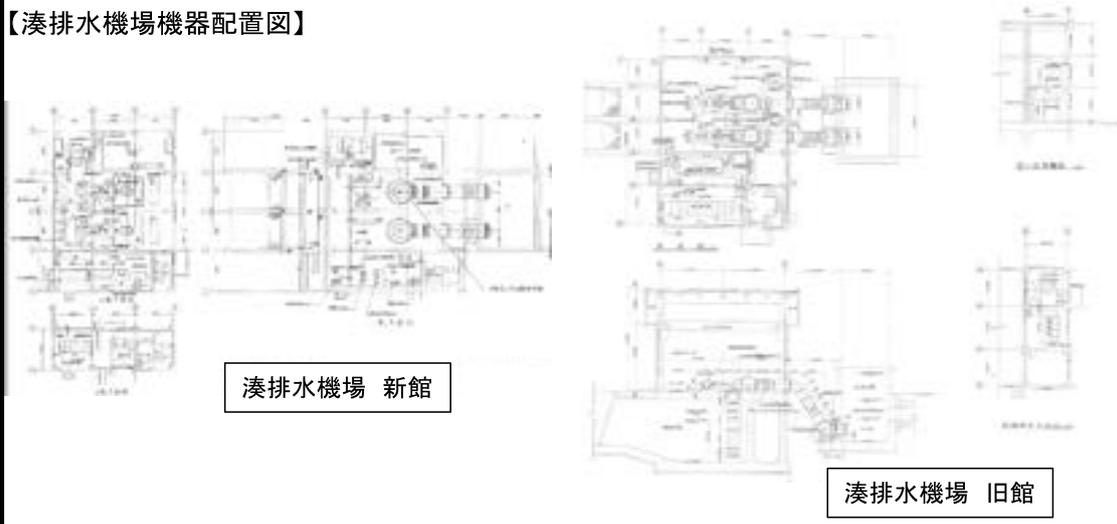

(4) 街路事業


事業名	公共街路整備事業	
路線名	都市計画道路3・5・26号 鬼高若宮線	
工事箇所	市川市鬼越1丁目～中山1丁目	
<p>(概要) 本路線は、市川市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市を結ぶ主要地方道市川印西線の一部であり、葛南地域と北総地域を連絡する重要な路線である。</p> <p>当該路線は、歩道が狭く大型車も多いことから歩行者等の通行が危険であり、また京成本線踏切により、朝夕を中心に渋滞が激しく円滑な交通の流れを著しく阻害されている。本事業は、市川市内の約0.5km区間において踏切除却による交通混雑の緩和、歩行者及び自動車通行の安全確保等を目的とした立体交差（アンダーパス）の整備を行っている。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：7,970百万円 事業期間：平成11年度～令和14年度 事業延長：465m 幅員：15～39m 用地取得：8,705㎡ 本工事：465m	事業費：5,787百万円 (進捗率：73%) 用地取得：8,485㎡ 物件補償：60件 用地測量：1式 排水計画検討：1式	事業費：3百万円 (進捗率：73%) 排水施設設計：1式 用地取得：1式

【位置図】



【代表断面】

市川市 鬼越1丁目

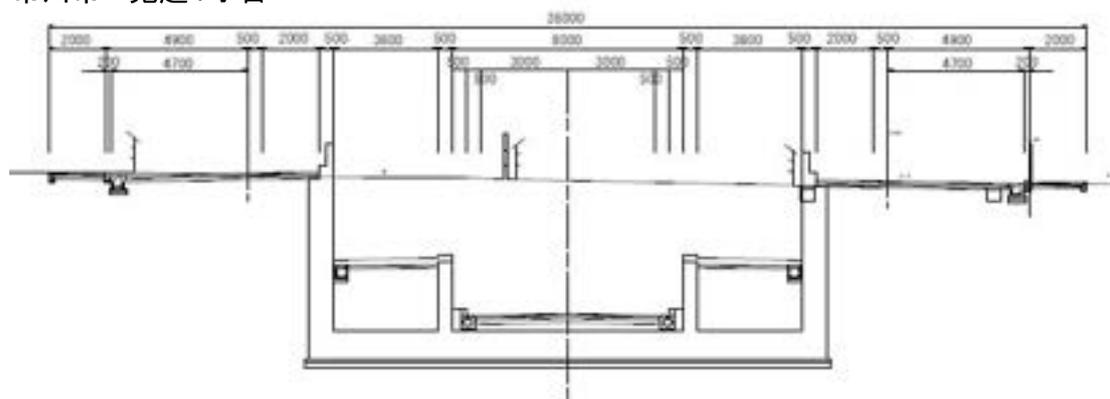

事業名	社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）
路線名	都市計画道路3・5・28号 国分下貝塚線
工事箇所	市川市東国分2丁目

（概要）本路線は、東京外郭環状道路の市川北インターチェンジに接続する延長約1.7kmの都市計画道路であり、JR市川駅へのアクセス道路になっているほか、市川市北部地域、船橋市北部地域及び鎌ヶ谷市を結ぶ主要な幹線道路の一部である。


また、外環への主要なアクセス道路であることから交通量が増大した路線であり、現道は幅員が狭く、朝夕の通勤・通学時間帯には路線バスを含む車両や歩行者・自転車利用者が集中している箇所である。本事業は外環道路接続部から曾谷橋交差点までの約300m区間を早期に整備することにより、外環までのアクセス機能を確保するとともに、周辺地域の安全で円滑な交通環境の確保を図るものである。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：1,293百万円 事業年度：平成26年度～令和13年度 事業延長：319m 幅員：12～19m 用地取得：1,242㎡ 本工事：319m	事業費：578百万円 （進捗率：45%） 用地取得：855㎡ 物件補償：23件 歩道整備：305m	事業費：171百万円 （進捗率：58%） 用地取得：1式 物件補償：1式 歩道整備：1式

【位置図】



【代表断面】 No.5

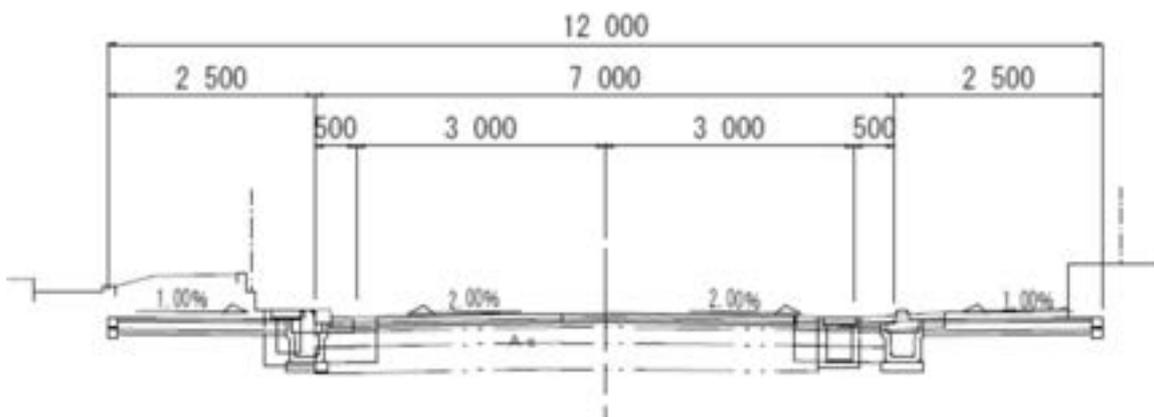

事業名	社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）
路線名	都市計画道路3・4・22号 西浦藤原町線外1線
工事箇所	船橋市上山町1丁目～市川市柏井町1丁目

（概要） 本路線は、千葉県北西部地域と南側東西方向の道路を連絡する主要幹線道路であり、主要地方道船橋松戸線として位置づけられている。
 都市化による人口や自動車の急速な増加や、主要地方道市川印西線（通称木下街道）とクランク状に交差していることから交通渋滞が慢性化している状況であり、本事業はバイパス道路として、当該地域の交通の円滑化及び歩行者の安全確保等を図るものである。


全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：6,950百万円 事業年度：平成13年度～令和7年度 事業延長：1,156m 幅員：22～25m 用地取得：28,192㎡ 本工事：1,156m	事業費：4,264百万円 （進捗率：61%） 用地取得：18,875㎡ 物件補償：97件 用地測量：1式 施工展開計画検討：1式	事業費：134百万円 （進捗率：63%） 施工展開計画検討：1式 地質調査：1式 物件補償：1式

【位置図】



【代表断面】

船橋市 上山町

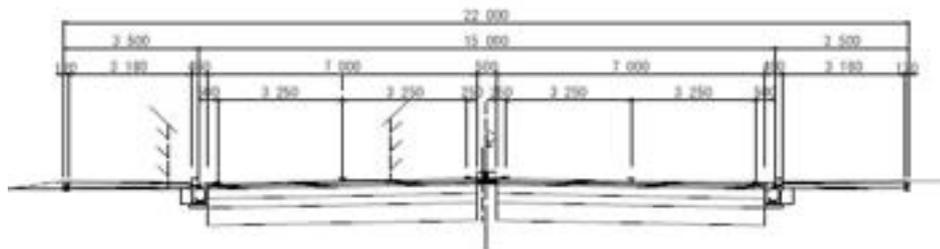

事業名	社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）
路線名	都市計画道路3・4・15号 本郷町古作町線（西船橋）
工事箇所	船橋市西船5丁目～船橋市西船6丁目


（概要） 本路線は、木下街道の北方十字路を経て船橋市内のJR西船橋付近を通過、市川市内で京葉道路原木ICに接続している主要なアクセス道路であり、一般県道松戸原木線として位置づけられている。本事業は、国道14号の中山競馬場入口交差点において発生している慢性的な交通渋滞を緩和し、交通の円滑化を図るものである。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：2926百万円 事業年度：平成8年度～令和10年度 事業延長：450m 幅員：18m 用地取得：2,398㎡ 本工事：450m	事業費：2,841百万円 （進捗率：97%） 用地取得：2,358㎡ 物件補償：31件 取付道路設計：1式	事業費：40百万円 （進捗率：98%） 物件補償：1式

【位置図】



【代表断面】 交差点部

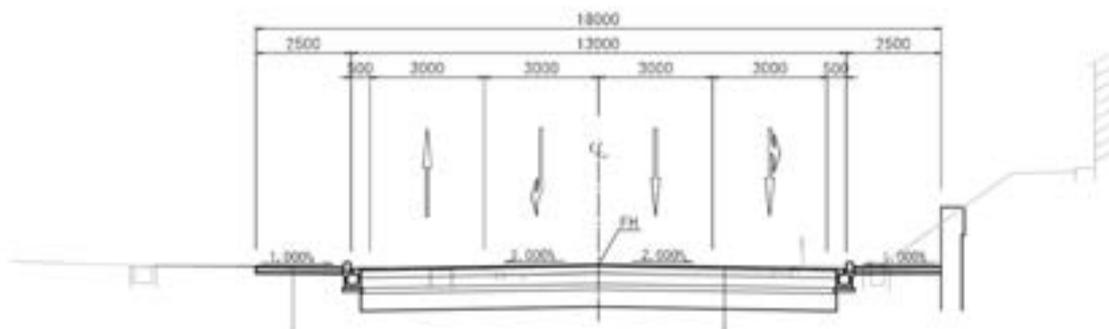

6 主要施設の管理状況（令和7年4月1日現在）

(1) 道路

(単位：m)

路線名	管理延長	橋梁		地下道		歩道延長
		数	延長	数	延長	
一般国道						
14号	11,113	5	494	0	0	10,934
296号	7,875	2	56	0	0	7,245
464号	4,655	1	52	0	0	4,305
計 3	23,643	8	602	0	0	22,484
主要地方道						
市川松戸線	2,593	1	17	0	0	2,553
市川浦安線	12,423	8	1,459	0	0	9,560
船橋我孫子線	7,856	3	38	0	0	5,885
船橋松戸線	8,692	3	25	0	0	6,157
東京浦安線	501	6	94	0	0	469
千葉船橋海浜線	2,280	0	0	0	0	2,242
船橋停車場線	542	0	0	0	0	531
東京市川線	715	1	104	0	0	707
市川柏線	3,000	1	12	0	0	2,664
千葉鎌ヶ谷松戸線	9,811	0	0	0	0	7,722
市川印西線	6,446	1	23	0	0	4,746
長沼船橋線	1,538	0	0	0	0	1,015
計 12	56,387	24	1,772	0	0	44,251

(単位：m)

路線名	管理延長	橋梁		地下道		歩道延長
		数	延長	数	延長	
一般県道						
津田沼停車場前原線	678	0	0	0	0	634
船橋埠頭線	1,693	0	0	0	0	1,460
船橋行徳線	8,582	7	740	0	0	4,744
松戸原木線	5,680	1	18	0	0	4,189
小室停車場復線	1,739	1	5	0	0	1,268
本八幡停車場線	124	0	0	0	0	103
下総中山停車場線	184	0	0	0	0	0
浦安停車場線	2,480	6	278	0	0	2,035
高塚新田市川線	4,464	5	49	0	0	1,598
西浦安停車場線	7,755	2	85	0	0	7,727
若宮西船市川線	8,799	2	56	0	0	5,480
夏見小室線	12,976	1	4	0	0	12,756
計 12	55,154	25	1,235	0	0	41,994
合計 27	135,184	57	3,609	0	0	108,729

(2) 河川

河川名	水系別	管理延長 (m)	流域面積 (km ²)	指定告示
一級河川				
真間川	利根川	8,500	65.6	S28.3.10
国分川	利根川	2,670	31.0	S40.2.26 S55.4.5 改正 H6.7.25 改正
春木川	利根川	2,210	—	S46.3.20
大柏川	利根川	4,550	26.4	S40.2.26 H7.4.3 改正
派川大柏川	利根川	1,580	—	S40.2.26
高谷川	利根川	3,820	9.4	S46.3.20
秣川	利根川	170	5.4	S46.3.20 S52.4.18 改正
旧江戸川	利根川	9,250	—	M32.3 T15.12 改正 S13.7 改正
境川	利根川	4,752	4.1	S33.6.6 S50.4.11 改正 S55.1.29 埋立竣功
堀江川	利根川	700	—	S44.3.20
見明川	利根川	1,350	1.8	S52.4.18
二重川	利根川	6,410	6.5	S50.4.11 H6.7.25 改正
桑納川	利根川	900	26.1	S61.4.5 H10.4.9 改正
計 13		46,862	176.3	
二級河川				
猫実川	猫実川	1,270	1.2	S47.4.18
海老川	海老川	2,670	27.1	S33.6.6 S43.3.27 改正
長津川	海老川	2,990	6.0	S57.12.28
飯山満川	海老川	2,780	5.5	H10.2.6
高瀬川	高瀬川	820	3.1	S60.2.22
計 5		10,530	42.9	
合計 18		57,392	219.2	

(3) 海岸

沿岸名	海岸名	地区海岸名	指定延長(m)	指定告示	備考
東京湾	市川海岸	市川地区海岸	6,927	H24.6.1	S47 指定
東京湾	市川海岸	市川地区海岸	1,662	H16.6.4	塩浜地区
東京湾	浦安海岸	浦安地区海岸	16,521	H5.3.12	S45 指定 S52 指定
計 3			25,110		

(4) 急傾斜地

地区名	所在地	指定面積(m ²)	指定年月日	告示番号
真間	市川市真間 4-336-1	4,577.74	S58.5.4	千第 386 号
大野	市川市大野町 3-1933-4	749.81	S58.5.4	千第 386 号
大野の 2	市川市大野町 3-1978-5	1,606.34	S58.5.4	千第 386 号
宮久保	市川市宮久保 6-856-3	9,937.35	S59.6.1	千第 587 号
国府台	市川市国府台 1-289	4,169.52	S59.6.1 S61.3.7	千第 587 号 千第 184 号
真間の 2	市川市真間 4-290	13,895.06	S60.9.3	千第 895 号
国分	市川市国分 3-1873-2	4,408.17	S60.9.3	千第 895 号
大野の 3	市川市大野町 4-2213-1	23,933.42	S61.11.7 H17.3.18 H20.7.18	千第 1043 号 千第 239 号 千第 603 号
国分の 2	市川市国分 5-1633	12,473.21	S61.11.7	千第 1043 号
国分の 3	市川市国分 4-466	2,745.14	H2.2.23	千第 126 号
本北方	市川市本北方 3	6,111.08	H9.4.30	千第 426 号
須和田	市川市須和田 2	2,042.15	H13.4.3	千第 504 号
国分の 4	市川市国分 3-1845-12 ほか	9,999.77	H16.3.30 H18.3.31	千第 405 号 千第 287 号
宮久保の 2	市川市宮久保 4 ほか	3,204.46	H21.6.26	千第 531 号
夏見 6	船橋市夏見 5 丁目	5,037.00	H25.11.19 H29.1.17	千第 733 号 千第 54 号
海神 2	船橋市海神 6 丁目	1,247.50	R3.10.29	千第 596 号
夏見 3	夏見 6 丁目	4,069.90	R7.2.14	千第 63 号
夏見 7	夏見 5 丁目	4,066.55	R7.2.14	千第 64 号
計 18		114,274.17		

7 沿革


(1) 組織の変遷

業務開始時期	概要
昭和 10 年 4 月	松戸土木出張所中山派出所として発足
昭和 39 年 4 月	京葉土木事務所船橋出張所（習志野市を含む）に名称変更
昭和 40 年 4 月	葛南土木事務所に名称変更
昭和 47 年 4 月	開発庁葛南地区港湾事務所所管の千葉港地区の港営部門及び建設部門を統合
昭和 50 年 5 月	港湾部門を移管
昭和 54 年 4 月	建築課及び総合治水対策班を設置
昭和 57 年 4 月	真間川水系河川部門を移管
昭和 60 年 4 月	海老川改修課を設置
昭和 61 年 4 月	建築課及び都市工務課を東葛飾都市計画事務所葛南支所へ移管
昭和 63 年 4 月	維持課を維持防災課及び地域指導課に改組
平成 2 年 4 月	用地課を用地班に名称変更 建設課を道路改良課及び河川改良課に改組
平成 5 年 4 月	海老川改修課を海老川改修班に名称変更
平成 5 年 4 月	地域指導課を地域指導班に名称変更
平成 6 年 4 月	道路改良課、河川改良課及び維持防災課を道路改良班、河川改良班及び維持防災班に名称変更
平成 8 年 4 月	管理課を管理第 1 班及び管理第 2 班に改組
平成 10 年 4 月	地域指導班を調整班に名称変更
平成 11 年 4 月	維持防災班を維持班に名称変更
平成 12 年 4 月	管理第 1 班、管理第 2 班を管理課に改組 用地班、調整班、道路改良班、河川改良班、維持班及び海老川改修班を、用地課、調整課、道路改良課、河川改良課、維持課及び海老川改修課に名称変更
平成 16 年 4 月	葛南土木事務所から葛南地域整備センターに名称変更 道路改良課及び河川改良課を建設課に改組
平成 19 年 4 月	葛南地域整備センター葛南整備事務所の廃止により、建築宅地課及び公園街路課を統合
平成 23 年 4 月	葛南地域整備センターから葛南土木事務所に名称変更
平成 24 年 4 月	管理課及び用地課を管理用地課に改組、海老川改修課は建設課に改組
平成 25 年 4 月	浦安市の特定行政庁移行に伴い、建築宅地課を廃止
平成 26 年 4 月	管理用地課を管理課及び用地課に、建設課を道路建設課及び河川改良課に改組
平成 28 年 4 月	真間川改修事務所の廃止により、真間川改修課を新設し業務を統合
令和 6 年 4 月	真間川改修課を真間川改修・河川設備課に名称変更

(2) 歴代所長

年 度	氏 名	年 度	氏 名
昭和39年度	山岸 俊男	平成7年度	檜村 光雄
昭和40年度	中西 一治	平成8年度	根岸 輝夫
昭和41年度	刑部 幸雄	平成9年度	宮崎 明
昭和42年度		平成10年度	
昭和43年度	小林 憲二	平成11年度	高橋 義光
昭和44年度		平成12年度	
昭和45年度	沼田 正俊	平成13年度	尾出 金蔵
昭和46年度		平成14年度	渡邊 秀敏
昭和47年度		平成15年度	池生 英知
昭和48年度		平成16年度	北村 修一
昭和49年度	土屋 章	平成17年度	石田 秀司
昭和50年度		平成18年度	
昭和51年度	影山 浄	平成19年度	下原 慶啓
昭和52年度		平成20年度	鯉淵 彰
昭和53年度		平成21年度	
昭和54年度	佐藤 太郎	平成22年度	齋藤 甚一
昭和55年度		平成23年度	
昭和56年度	佐竹 道昌	平成24年度	吉田 行伸
昭和57年度		平成25年度	神作 秀雄
昭和58年度	龍崎 一雄	平成26年度	根本 嘉生
昭和59年度		平成27年度	渡邊 浩太郎
昭和60年度	荒井 弘	平成28年度	
昭和61年度	石崎 幸雄	平成29年度	村楨 紀雄
昭和62年度		平成30年度	長島 博之
昭和63年度	森下 壽太郎	令和元年度	宮下 直也
平成元年度		令和2年度	荒木 健一
平成2年度	高橋 賢悟	令和3年度	
平成3年度		仲野 昭義	令和4年度
平成4年度	令和5年度		徳留 顕二
平成5年度	永沢 慶雄	令和6年度	古橋 保孝
平成6年度		令和7年度	
	中島 晃		

案内図

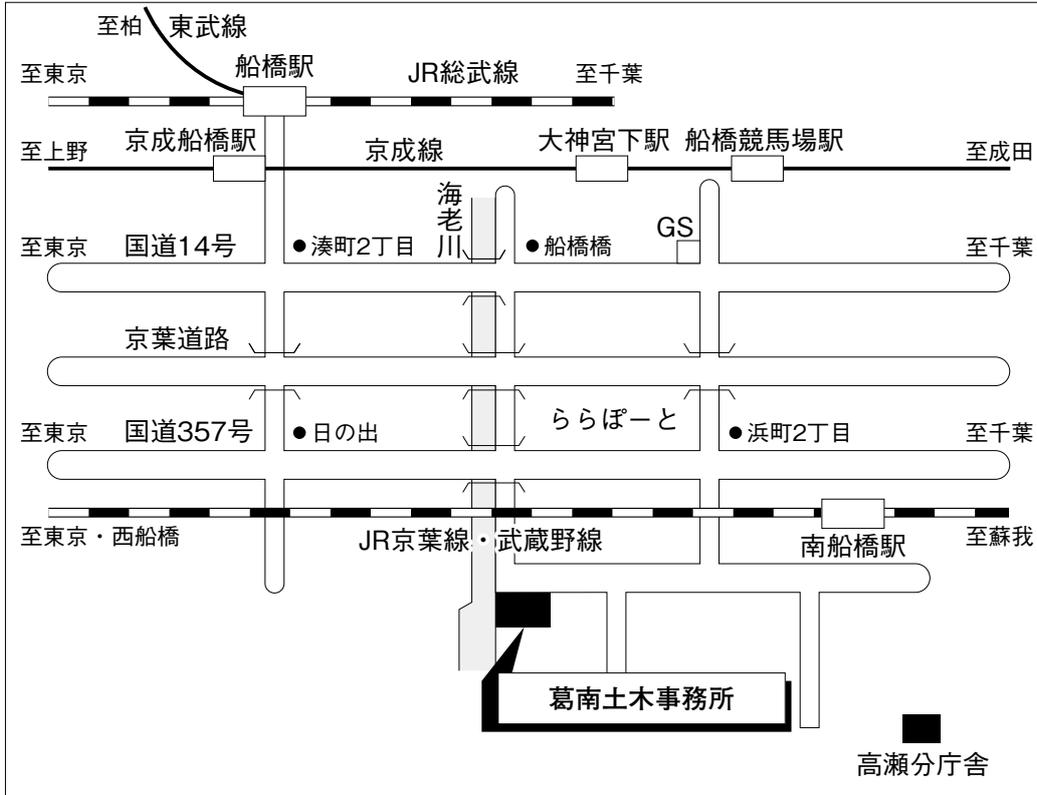

交通

JR 京葉線
南船橋駅
徒歩約13分
(徒歩約13分)

京成電鉄
大神宮下駅
徒歩約16分
(徒歩約30分)

京成電鉄
船橋競馬場駅
徒歩約20分
(徒歩約35分)

()内高瀬分庁舎

千葉県葛南土木事務所

〒273-0012

船橋市浜町2丁目5番1号

電話 047-433-2421

FAX 047-434-4727

高瀬分庁舎

〒273-0014

船橋市高瀬町66番17号

電話 047-434-7892

FAX 047-434-7910

