

簡単になおせるじゃ口の水もれ修繕法

どなたにも簡単になおせます


●水道の故障

いちばん多いのは、じゃ口の水もれです。これは、コマやパッキンをとりかえますとすぐになおります。このような簡単な故障は、なるべくご家庭でなおしてください。

●修理に必要な道具のいろいろ



●じゃ口の構造と名称

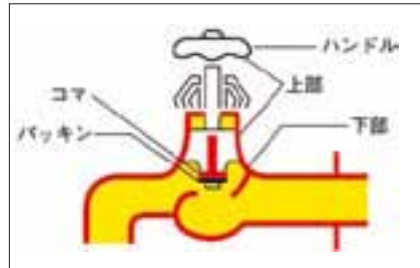

※止水栓が見あたらないために水を止めないで修繕をされるときは、家中のじゃ口を全部あけて水を放流しますと、水のいきおいがゆるくなり、水がとび散ったりしませんので、修繕しやすくなります。

※器具（P13～P17の写真・イラスト）によっては、ご家庭で修理できない場合があります。この場合には、製造メーカーまたは工事を行った指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

●次の順で
なおして
ください。



① 止水栓を右にまわして水を止めます。

② じゃ口を手でしっかりとささえ、スパナで上部を左にまわしてゆるめ、ハンドルを全開します。

③ じゃ口の上部をとりはずします。



④ コマをとり出し、新しいコマととりかえます。

⑤ いよいよ組立てです。まず、コマをもとのようにさしこみます。

⑥ そして、じゃ口の上部をはめこみます。もし、はまりにくいときは左右に2～3回まわしますと、はまります。

⑦ ハンドルをよくしめてから、スパナで上部をしっかりとしめつけます。これで完了です。止水栓を左にまわしてあげてください。