

日本EU医薬品規制調和国際会議

eCTD IWG Q&A

Version 1.22
2012年06月05日

改訂履歴

版番号	Date	Description
1.0	2003年1月	ICHに提出された質問を検討した後の最初のバージョン
1.1	2003年2月	ICH運営委員会会議(東京)
1.2	2003年7月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)
1.3	2003年7月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)のFDA法書案コメント
1.4	2003年7月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)後
1.5	2003年11月	ICH運営委員会会議(大阪)
1.6	2004年1月	IFPMAからの様式問題の指摘に対する応答
1.7	2004年6月	ICH運営委員会会議(ワシントン)
1.8	2004年11月	ICH運営委員会会議(横浜)
1.9	2005年5月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)
1.10	2005年11月	ICH運営委員会会議(シカゴ)
1.11	2006年6月	ICH運営委員会会議(横浜)
1.12	2006年10月	ICH運営委員会会議(シカゴ)
1.13	2007年5月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)
1.14	2007年11月	ICH運営委員会会議(横浜)
1.15	2008年6月	ICH運営委員会会議(ポートランド)
1.16	2008年11月	ICH運営委員会会議(ブリュッセル)
1.17	2009年6月	ICH運営委員会会議(横浜)
1.17.1	2009年8月	Q&A49と5つの廃止されたQ&A(6, 11, 15, 25, 28)のレイアウト修正 (内容の変更はなし)
1.18	2009年10月	ICH運営委員会会議(セントルイス)
1.19	2010年6月	ICH運営委員会会議(ダーリン)
1.20	2011年6月	ICH運営委員会会議(シンシナティ)
1.21	2011年11月	ICH運営委員会会議(セビリア)
1.22	2012年6月	ICH運営委員会会議(福岡)



緒 言

本Q&Aは、eCTDの仕様に関してeCTD Implementation Working Group (IWG)が検討した質問の要約である。本文書で回答した質問は、ICHの3極すべてのeCTDに関連する共通の質問に関するものである。ステップ2の仕様に関する質問のほとんどはステップ4で取り上げたため、このリストには示していない。地域に固有の申請方式の実装スケジュール、モジュール1の実装、ライフサイクルマネージメントについての質問、および各地域における仕様の項目に関する質問は、各地域において公表するガイドランス文書に回答を示す。

コモン・テクニカル・ドキュメント(CTD)の目次に関連する質問は、ICHウェブサイトのCTD Q&Aセクションに提出すべきである。

これまでに提出された質問の一部は、eCTDの仕様変更を要求している。

本文書は、仕様が変更管理を受ける場合、または新規の質問がeCTD IWGに提出された際に、更新される。

#	質問	回答	承認日
8	審査官は「append」(追加) operation属性をどう閲覧し、利用するのか？当局内の審査ツールがこれらの属性をどう取り扱うかについて明確にすべきである。	eCTD仕様書は、申請者から規制者への電子的CTDの提出に関する規制ツールである。eCTDによる申請資料を審査するためには、各地域の規制当局に問い合わせること。	Feb-03
12	eCTD仕様書では、3.2.A.3で新規添加割1つだけ認めているが、つ以上ある場合は、どうなるのか？繰り返し要素に変更すべきではないか。	変更要請についての決定が下されるまで、解決策を規制当局と相談すること。	Feb-03
14	eCTDにおける電子署名の使用についてはどういう見解か？この質問は変更要請00050から作成された。	現在のところM2専門家作業部会がこの問題を取り扱う予定はない。現行の電子署名の使用については、地域ガイドナンスを参照のこと。	Jul-03
16	フル・テキスト・インデックス(例えば、Adobeカタログ・ファイル)を提供する必要性と、当局が希望する場合には、それらをバックボーンのどこに、どう含めるべきかを明確にしてほしい。	フル・テキスト・インデックスをどのICH地域当局も要求していないので、ガイドナンスの規定は必要ない。	Jul-03
20	eCTDによる申請で、.tiffファイルは認められるフォーマットであるのか、または.pdfに変換すべきか？この質問は変更要請00350から作成された。	eCTDの仕様では、.tiffファイルの使用は認められていない。使用できるフォーマットについては、仕様書の当該セクション(付録7)を参照のこと。	Jul-03
22	過去に作成された資料に記載されているM4のGranularity Annexに記載されている形式に分割することなく、単一ファイルとして提出しても、受け入れられるのでしょうか？全てのレポートがM4のGranularity Annex示された方法で構造化しなければならない、決められた日付はあるか？この質問は変更要請00460から作成された。	既に作成されたあるいは作成中のレポートについては、單一ファイルとして提出しても、受け入れられる。今後作成されるレポートはM4 Granularity Annexに記載された方法で構造化されることを推奨する。	Nov-03
24	地域固有(モジュール1)バックボーンxmlファイルのoperation属性は常に新しいものとするのか。この質問は変更要請00600から作成された。	地域固有の手引きを参照のこと。	Jun-04

#	質問	回答	承認日
26	申請者が仕様v3.0を使ってeCTDを提出する場合、バージョン3.2との将来の互換性はどのようにして保証されるのか。 この質問は変更要請00540から作成された。	v3.0を使用した場合であっても、IDを使って将来的な互換性の問題を回避することが望ましい。すでに提出済みのファイルについては、規制当局に相談してライフサイクル問題を解決する方法について確認すること。	Jun-04
27	一つの申請を通して、DTDのバージョンは一つであるべきと予想される。従つて、同一申請において初回提出時に用いたDTDと同じバージョンをその後も使い続けるべきか？ 一方、新たなDTDは新規あるいは継続にかわらず、ある一定の時期から使いはじめるべきか？ また、仮にDTDの変更が必要であるならば、古い項目の名称変更や新たな項目が追加されたような構造が変更された場合、どのように規制当局はビューワーイングツールを累積ビューのために提供するのか？ この質問は変更要請00690から作成された。	申請者は個々の地域において受け入れ可能な最新のDTDを使用するものと予想される。M2専門家作業部会及び3極の規制当局は何時新しい仕様を公表するかにに関するガイダンスを提供するであろう。新たな仕様の実装時期は特定されるものと思われる。規制変更(例えばCTDの変更)は即座に実施されるであろうが、技術の変更是新たなメジャーナンバーリリース時まで遅れる可能性がある。	Nov-04
35	関連するシーケンス・エレメントについて、詳細な説明を提供できるか？ この質問は、変更要請00890から作成された。	関連シーケンスの利用は地域により異なる。詳細については地域のガイドラインを参照。	May-05
36	IWGのeCTDの経験より、自社で作成したeCTDメッセージの他の申請者あるいは規制当局による閲覧を妨げているのは、仕様のどの部分が誤解されているからなのか？ この質問は、変更要請00580から作成された。	経験に基づくと、適時なeCTD申請資料の交換を妨害するようなeCTD仕様の種々の解釈があった。eCTDメッセージを作成および閲覧するには、eCTD仕様(ICHおよび地域)に従い、こうした問題を避けるために地域の当局と相談すること。以下のリスト中の項目は既に存在するが、こうした問題を軽減するためにここでまとめた。eCTDメッセージを交換するには、これらの項目の遵守が技術的に必要である。特別な管理はeCTDメッセージの交換を妨害するかもしれない。IWGはeCTDの実施を継続して監視し、追加説明を提供する。 項目12および20が2007年5月11日に更新された。	May-05
48	「index-md5.txt」ファイルのフォーマットに関する追加のガイドンスはあるか。	「index-md5.txt」ファイルには、対応する「index.xml」ファイルの32文字のMD5チェックサムのみを含めるものとする。この値の前後に追加の文字(キャリッジ・リターンおよびその他の非表示文字を含む)を入れてはならない。	Jun-08

#	質問	回答	承認日
49	欠けている属性値の取り扱いに関する追加のガイドンスはあるか。	<p>eCTD DTDが定義する「属性」には2種類がある。すなわち、リーフ要素を構成する属性(例:id, checksum, operationなど)と、反復要素の内容の定義に用いられる属性(例:3.2.S.の「substance」属性、5.3.5の「indication」属性など)である。eCTD DTDはこれらの属性を、必須(技術的に必要な)属性または任意の(選択的)属性のいずれかとして定義する。</p> <p>「任意」の属性についてはいずれも、この属性に値が与えられていない場合、その属性は省略する。たとえば、2.3.Pでは「product-name」、「dosageform」、「manufacturer」属性が任意属性である。申請者がこれら の属性に値を付与することを選択する場合(例:それぞれDrug X、Tablets、Company X)、index.xmlには以下のステートメントを含めることができる:</p> <pre><m2-3-p-drug>product dosage-form="Tablets" manufacturer="Company X" product-name="Drug X"> [注:属性は任意の順序で指定できる]</pre> <p>申請者が「product-name」および「dosageform」属性のみに値を提供する ことを選択した場合、index.xmlには以下のステートメントが含まれる:</p> <pre><m2-3-p-drug>product dosage-form="Tablets" product-name="Drug X"></pre> <p>「manufacturer」属性の値は付与されていないので、「manufacturer」ステートメントを含める必要はない。</p> <p>すべての技術的に「必須」の属性については、値を付与しなければならない。そうでなければ、そのファイルは無効となる。各リーフ要素には、技術的に必須の属性としてID、operation、checksum、checksum-typeの4つがある。operation属性がdeleteのリーフ要素には、xlink:href属性値は必 要としない。したがって、一般的に「checksum」および「checksum-type」 属性に提供する適切な値はない。日本では、「checksum」属性値は空に なり「すなわち、ダブルクオーテーションマークの間に何も入力しない」、「checksum=""」、「checksum-type」属性値は"md5"とする。その他のすべての地域では、「checksum」属性値も「checksum-type」属性値も空に なる。</p>	Jun-08

#	質問	回答	承認日
50	ICH eCTD Q&AのQuestion 30には、独自のスタイルシートの受け入れ可能性に関する記述があると書かれている。ICH M2/ESTRIウェブサイトにはICHスタイルシートのチェックサムが公表されており、一部のeCTDバリデーションツールでは提供されたスタイルシートのチェックサムが公表値と一致しない場合に問題が報告されるとが知られている。 申請者が作成したスタイルシートの受け入れ可能性について、ICHから追加のガイダンスはあるか。	すべてのeCTDは、そのeCTDの送付先である該当地域または該当国のICHおよび地域の承認済みスタイルシートを含むものとする。 ICHの現在推奨するのは、申請者は独自のスタイルシートを当局に提出せず、ICHおよび地域で承認されたスタイルシートのみを受け入れ可能なスタイルシートとして提出しなければならない。 特定の地域でどのバージョンのスタイルシートを使用するべきかの判断については、地域ガイダンスを参照すること。	Jun-08
51	util.dtdおよびutil/styleフォルダの内容に関する制約はあるか。	これらのフォルダの内容に関する制約がある。一般に、これらのフォルダの内容は、eCTDの構造、バリデーション、および表示をサポートするICHおよび地域向けのファイルに限定されている。この記述には、ICHおよび地域のDTD、地域のサポートファイル(eu.modファイルなど)、バリデーションに必要なファイル(valid-values.xmlファイルなど)、ICHおよび地域のスタイルシート・ファイルが含まれる。これらのフォルダをその他の種々のファイルに使用してはならない。	Jun-08
52	リーフIDはeCTDシンクタンス内で一意でなければならないのか、あるいはXMLインスタンス内で一意でなければならないのか。	その特定のeCTDの提出およびeCTDの提出を予定している地域の要件をサポートするために、関連するICHおよび地域向けのファイルを提供することとする。これらのフォルダには、バリデーションに問題を引き起こすことなく、他の地域用のICHおよび地域で認められたファイルをその他の種々のファイルに使用してはならない。	Jun-08
53	eCTD内のすべてのPDFファイルにブックマークをつけなければいけばならないか。	eCTDバックマークが一意でなければならない。そうでなければ、重複した値が構文解析エラーを引き出すため、ファイルは無効になる。リーフIDをシンクタンス内で一意とすることは、技術的要件ではない。リーフIDの参照には必ずXMLインスタンスのパスとファイル名が含まれるため、そのリーフの一意の識別子を提供する。	Jun-08
54	eCTDファイルのフォルダ構造に空のフォルダ(すなわち、別のフォルダもファイルも入っていないフォルダ)を含めることができるか。	目次(Table of Contents)のある文書にはブックマークがついていいることが期待される(詳細についてはeCTD仕様を参照)。TOCのない文書には、ブックマークが文書内容のナビゲーションに役立つ場合、ブックマークをつける。たとえば、試験結果結果を要約した4ページの文書に、ナビゲーションの助けとなるブックマークが必要となる場合がある。一方、單一のデータ・リストで構成される300ページのファイルの場合、それ以上の内部構造はないため、ブックマークは必要ない。詳細については地域ガイダンスを参照すること。	Jun-08

#	質問	回答	承認日
55	eCTD仕様では、PDF 1.4が全地域で受け入れ可能な唯一のページ数であると推奨されている。その他のPDFの文書のプロパティについて、ICHの推奨はあるか。	<p>その他のPDF表示ツールを使用した場合は、設定の表示は異なる可能性がある。しかし、Acrobat 7では、「文書のプロパティ」を確認でき、これにより以下のタブが表示される。</p> <p>「概要」タブ - 申請者はファイルがPDF 1.4であることを必ず確認し、そうでない場合は必ず地域ガイドラインに準拠しなければならない。ICHでは、このViewing(高速ウェブ表示)用に最適化しなければならない。</p> <p>「セキュリティ」タブ - eCTD仕様に記されているように、個々のファイルにはいかなるセキュリティの設定も行つてはならない。</p> <p>「フォント」タブ - eCTD仕様に、フォントおよび埋め込みの使用に関する提案が含まれている。</p> <p>「初期表示」 - ICHでは以下の設定を推奨する: 表示>Show = ブックマークとページ; ページアウト=デフォルト; 倍率=デフォルト; ページ番号(Open to Page Number)¹ 上記以外の個々の設定については、ICHからの推奨はない。</p>	Jun-08
56	リーフ記述内のapplication version属性はどのように使用すべきか。	application version属性は以下の状況でのみ使用するものとする: PDFに関連コレクションがあるリーフ要素の場合、application versionを使用してPDFのバージョンを明示するものとする(例:PDF 1.4)。PDFのバージョンを確認するには、AcrobatでPDFファイルを開き、「ファイル」>「文書のプロパティ」をクリックする。「概要」タブでPDFのバージョンを確認できる。	Jun-08
57	xml:lang属性の正しい使用法に関する明確な説明はあるか。	xml:lang属性は現在、ICHeCTDバックボーンには使用されていない。地域モジュールでのこの属性の使用については地域ガイドラインを参照されたい。	Jun-08
58	モジュール3の構造的メタデータの値(モジュール3.2.Sでは原薬名および製造業者、モジュール3.2.Pでは製剤名、剤形、製造業者)をそのままモジュールのフルダ名としても使用しないか?	いいえ。メタデータの値をそのままモジュール構造のフルダ名に使用しないければならない技術的要件はない。さらに、ツール・ベンダーは、ユーザーがメタデータの値とフルダ名の値を別々に所有できるようにすべきである。そうすれば、構造的メタデータの記述的な所見を及ぼすことができる、ユーザーがフルダ/ファイル・パス全体の長さを管理することができます。	Nov-08
59	すべてのシーケンスで同じフルダ名にする必要があるか? (例、原薬名)	いいえ。フルダ名が過剰に長くなる等といった理由で変更が必要な場合には、シーケンスによってフルダ名を変更することは可能である。また、eCTDビルディングツールはすべてのシーケンスでフルダ名の統一を強制すべきではない。	Nov-08
60	同一のバックボーン・インスタンスまたは別のシーケンスにおける複数のリーフから、單一のSTFファイルを参照させることは許容されるか?	使用される各インスタンスのライフサイクル管理上の問題が発生しうるため、推奨されない。同一の試験IDを有する複数のSTFを提出すべきではない。	Nov-08

#	質問	回答	承認日
61	1つのSTFファイル内で、同一のバックボーン・インスタンスまたは別のシーケンスにおける別のeCTD要素のリーフ要素を参照させることは許容されるか?	使用される各インスタンスのライフサイクル管理上の問題が発生しうるため、推奨されない。同一の試験IDを有する複数のSTFを提出すべきではない。	Nov-08
62	STF仕様書のタイトル名「1試験の情報をCTDの別のサブセクションで提示する(Presenting Information from One Study in a Different Subsection of the CTD)」に記載された仕様に準拠するために、バックボーンにおいて2つの異なる場所に同一の試験IDをつけてSTFファイルを提供することは許容されるか?	複数のeCTDサブセクションに関連する単一試験の結果を提出する場合、同一のSTFを作成し、单一のサブセクションに開運づけるべきである。その試験が開運する追加的な各サブセクションについては、リストを提出すべきである。 单一ファイルを提出するのではなく、個別のサブセクション下の試験報告書のライフサイクルを自ら管理することを望む場合は、追加的なSTFファイルと付随するリーフを提出すること。複数のSTFに関する試験IDは、ADME123-absorptionやADME123-distributionのように明確な接尾語をつけた独自の試験識別子で構成すべきである。同一の試験IDを有する複数のSTFを提出すべきではない。	Nov-08
63	STF仕様書のタイトル名「CTDの同一サブセクション内における期間別(time-specific)分析を識別する(Distinguishing Time-Specific Analyses Within the Same Subsection of the CTD)」に記載されている仕様に準拠するため、同一の場所に同一の試験IDをつけて2つのSTFファイルを提供し、試験サイトグループを用いて2グループを区別することとは許容されるか?この2群あるいは推奨されるか?	同一の試験IDを有する2つのSTFファイルは、同一試験と解釈される。したがって、試験タイトルによる区別はできない。abc123-6monthやabc123-12monthのように、試験IDに接尾語を加えることは、区別する助けになると考えられる。	Nov-08
64	eCTD申請において、ウェブサイトを引用することや、URLを記述することは可能か?	この質問は変更要求01960により作成された。 一般的に、申請者によって示された参考資料は、提出資料に含めるべきである(参照:M4E(R1) CTD第5部5.4と、eCTD仕様書v3.2.2付録2のリンク、2-2ページ)。ウェブサイトへのリンクは、文書のライフサイクルを通じて有効であり続けることは保証できないため、URLリンクは使用するべきでない。第1部におけるURLの使用については、地域ガイドランスを参照のこと。	June-09

#	質問	回答	承認日
65	<p>モジュール2と3で使用するXMLデータ構造は一致しなければモジュール2.3と3で使用するXMLデータ構造を必ずしも一致させる必要はない。</p> <p>ICH M4の別添「グランユーラリティ・ドキュメントで文書をまとめてよい」とされている最上位の階層は、モジュール2・3の項すべてを網羅する単一の文書であり、この場合DTDの定義上必須なXML属性は存在しない。申請者がさらに詳細なレベルに分割する場合(2.3.Sなど)、XML属性値「substance (原葉)」および「manufacturer (製造業者)」を用いることでも、ファイル(または異なるタイトルのリーフからなる複数のファイル)を区別して提供することができます。この場合、2.3.Sと3.2.Sの属性値が異なる可能性がある(2.3における「manufacturer (製造業者)」は「all(すべて)」だが、複数の3.2.S項では「manufacturer (製造業者)」は各々、特定の属性値となる)(質問および回答#67も参照のこと)。文書をまとめてよいとされた複数の3.2.S項では「manufacturer (製造業者)」も同様に、XML属性値「substance (原葉)」および「manufacturer (製造業者)」を用いる。グランユーラリティ・ドキュメントで決められている階層構造に関する制限については地域のガイドンスを参考すること。</p> <p>いずれの場合でも、ファイルは23-qosという名前の単一のフォルダに格納することができます。その場合、使用するXML属性値に限りなく、ファイル名は一意的でなければならないことに留意する。</p>	<p>モジュール2.3と3で使用するXMLデータ構造を必ずしも一致させる必要はない。</p> <p>ICH M4の別添「グランユーラリティ・ドキュメントで文書をまとめてよい」とされている最上位の階層は、モジュール2・3の項すべてを網羅する単一の文書であり、この場合DTDの定義上必須なXML属性は存在しない。申請者がさらに詳細なレベルに分割する場合(2.3.Sなど)、XML属性値「substance (原葉)」および「manufacturer (製造業者)」を用いることでも、ファイル(または異なるタイトルのリーフからなる複数のファイル)を区別して提供することができます。この場合、2.3.Sと3.2.Sの属性値が異なる可能性がある(2.3における「manufacturer (製造業者)」は「all(すべて)」だが、複数の3.2.S項では「manufacturer (製造業者)」は各々、特定の属性値となる)(質問および回答#67も参照のこと)。文書をまとめてよいとされた複数の3.2.S項では「manufacturer (製造業者)」も同様に、XML属性値「substance (原葉)」および「manufacturer (製造業者)」を用いる。グランユーラリティ・ドキュメントで決められている階層構造に関する制限については地域のガイドンスを参考すること。</p> <p>いずれの場合でも、ファイルは23-qosという名前の単一のフォルダに格納することができます。その場合、使用するXML属性値に限りなく、ファイル名は一意的でなければならないことに留意する。</p>	Oct-09

#	質問	回答	承認日
66	モジュール2において、原薬を識別するXML属性である「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」は必須か。あるいは各属性が複数存在する場合のみ必要か。 本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540に対してなされた。	<p>これらは、モジュール2([2.3.S.原薬])およびモジュール3([3.2.S.原薬])のXML要素の必須属性である。現行のDocument Type Definition (DTD)(文書型定義)では、技術的にこれら属性の存在が要求(DTD)に '#REQUIRED'と規定)されている。</p> <p>「substance(原薬)」属性は主に、固定用量での配合剤又は一括包装される組み合せ製剤中の各原薬を区別することを目的としている。この属性値には一般にINNが推奨される。</p> <p>「manufacturer(製造業者)」属性は、同一原薬に異なる製造業者が存在する場合のライセンス管理を容易にするためにデザインされた。「同一原薬に異なる製造業者が存在する場合」とは、各製造業者が異なる合成経路(化学薬品原薬)を採用するか、または異なる製造工程(生物品原薬)を採用している場合を指す。各製造業者/施設に特有のファイルを含むtopics(項目)が3.2.Sにほとんどない(現在まだ設ける必要はない)と判断される場合、「all(すべて)」、「applicant(申請者)」または「not specified(非特定)」などの一般的な包括用語が使用可能である。(包括用語を使用することを禁じるものではない。)しかし、これらの記述子は現在、各原薬セクションを区別するなど申請資料を閲覧しやすくするために用いられ、コンピュータによるデータ管理を目的としたため、各属性とともに簡潔に情報を見やすくなる程度の記載で十分である。</p>	Oct-09
67	原薬の項で必須とされるXML属性「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」について、その値としてどのような記述が含まれるべきか明確にしてほしい。 本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540から作成された。	<p>これら属性は、下層のリーフ要素に対して簡潔な情報を提供すること、およびセクションを分けた方が有益であると判断される場合に属性の異なるS.1からS.7のセクションを区別することを目的とするものである。従つて、これら属性値はいかなる管理用語とも一致する必要はない。</p> <p>INNは一般に短いため、「substance(原薬)」属性に使用することが推奨されている。長いINNは略記すべきである。INNがない場合は、開発コードを使用して差し支えない。</p> <p>「manufacturer(製造業者)」も同様に、簡潔に情報が記述されねばならない。例えば、「manufacturer(製造業者)」は会社名(長い会社名の場合は最初の単語または複数施設名を含めても良い。3.2.S.x階層の文書のほとんどが1ファイルで構成されており、かつ将来自に渡りその構成のままであることが予想される場合など、各原薬製造業者ごとに3.2.S(および2.3.S)項を設ける必要がない)と判断される場合、「all(すべて)」、「applicant(申請者)」または「not specified(非特定)」など一般的な包括用語を使用可能である。</p>	Oct-09

#	質問	回答	承認日
68	<p>「製剤を識別するモジュール」、「XML属性である「product-name(製品名)」、「manufacturer(製造業者)」および「dosageform(剤形)」は必須か。または各属性が複数存在する場合のみ必要か。</p> <p>本質問は、変更要求650、660、1420、1430および1540に対してなされた。</p>	<p>現行のXML Document Type Definition (文書型定義)(DTD)に製剤を識別する3つの属性がオプションと定義(DTDに#[AMPLIED]と規定)されることは必須ないように、これら属性はいざれのモジュールに対しても技術的には必須ではない。</p> <p>実際には、これら属性ごとに特定されるtopicが複数存在するなど、複数の3.2.Pセクションとすることは有用である。また、将来製造ラインを拡大する場合など、記述することとは有用である。また、将来的にするために、3つの属性のうち一部後のCMC変更申請を区別できるようにするため、属性を初回申請時に用いることが適切な場合もある。現段階でこの記述子は申請資料を閲覧しやすくなるために用いられ、コンピュータによるデータ管理を目的としないため、各属性とも簡潔に情報を示唆する程度の記載で十分である。</p>	Oct-09
69	<p>製剤の「manufacturer(製造業者)」が記述子として使用される場合、一部のeCTDツールではDrug Product Manufacturer(製薬業者)とDrug Substance Manufacturer(原薬製造業者)を同一としなければならない仕様であるが、これら記述子が異つても受け入れ可能であることを確認したい。</p> <p>本質問は、変更要求 650、660、1420、1430 および1540に 対してなされた。</p>	<p>製剤製造業者は原薬製造業者とは異なる場合があり、この場合記述子が異なることが想定される。</p>	Oct-09

#	質問	回答	承認日
70	製剤に係る項目に任意で付与されるXML属性「product-name(製品名)」、「manufacturer(製造業者)」および「dosageform(剤形)」について、どのような説述が含まれるべきか明確にしてほしい。	<p>本質問は変更要求650、660、1420、1430、1540および1570から作成された。</p> <p>製剤を識別するこれら3つの属性の使用はいずれも任意であることを前提として認識すべきである。これら属性は、下層のリーフ要素に対しご簡単な情報を提供すること、および(セクション)を分けた方が有益と判断される場合に)P.1からP.8のセクション群を区別することを目的としている。従って、これらのXML属性値はいかなる管理用語とも一致する必要はない。</p> <p>これら属性の使用方法は申請者が決定する。例えば「product-name(製品名)」には、INN(または省略したINN)が含まれることもあるかもしない。他にも、「active(有効成分含有品)」および「diluent(添付溶解散液)」の製剤セクション間を区別する場合に、この属性を「[A型]」と「[B型]」という製剤処方の別がある場合は、例えば「[A型]」または「[B型]」(含量)などにセクションを区別することが妥当である場合などに)含量または(含量(製品名))は、これらを区別することも可能である。また、および「[C型]」といふ製剤処方の別がある場合に、これらを区別することも可能である。さらに、「product-name(製品名)」は、例えば「[A型]」と「[B型]」(含量)などにセクションを区別することが妥当である場合などに)含量または(含量(製品名))は、特に当該セクション内で情報の大部分が共通する場合は、このような区別(その他の、同一形状の複数の量/力価間の区別など)を要素の属性によって表現するのではなく、当該セクションの内容(比較表など)として扱うことも可能である。</p> <p>販売名を属性値として使用することも可能だが、提案された販売名が必ずしも規制当局の承認を得られるとは限らないので、推奨しない。販売名の承認はeCTD申請提出後までわからぬ。現行のICHのeCTD仕様では、提出されたセクションの属性入力内容を変更することはできない。</p> <p>入力する場合、「manufacturer(製造業者)」は、会社名を使用することや、「all(すべて)」、「applicant(申請者)」または「not specified(非特定)」などの包括用語を使用することも可能である。あるいは、会社名が長い場合は最初の単語または略語を使用することも可能であり、製造業者の複数施設を区別する場合は、施設名を含めても良い。</p> <p>「dosageform(剤形)」には「powder for suspension(懸濁用粉末)」または「diluent(希釀剤)」などの短い説明文から構成されるものも使用可能である。</p>	Oct-09 Jun-12
71	PDF 1.7(ISO 32000)は制限付きでESTRIの勧告として承認されている。ICHは現時点で受理可能なPDFバージョンを明らかにすべきである。本質問は変更要求2010から作成された。	現在、PDF1.4および1.7(ESTRIの勧告に記載された制限付き)は、全てのICH地域で使用可能である。その他のバージョンでの提出についで詳細は、各地域の規制当局に相談する。現在、全ICH規制当局は、PDF 1.4、1.5、1.6および1.7について、M2勧告に記載されている制限付きで受理している。	Jun-11 Nov-11

#	質問	回答	承認日
72	3.2.P.4 (Control of Excipients「添加剤の管理」) の「excipient (添加剤)」属性を使用する必要があるか。 本質問は変更要求100、1380、1410および2030から作成された。	<p>この属性の使用は必須ではない(裏剤に複数の添加剤が使用されても、添加剤のセクションを1つにまとめて提出してもよい)。「excipient (添加剤)」属性は任意であり、モジュール3の当該XML要素では技術的に必須ではない。しかし、3.2.P.4セクションを繰り返し使用する場合は、セクションの内容を特定し区別するために「excipient (添加剤)」属性を使用すべきである。</p> <p>使用する場合には、申請者が属性値を決定する。一般的な用語(例:「all (全て)」、「compendial (公定の)」、「coating agent (コーティング剤)」、「non-compendial (非公定の)」)や添加剤の固有名称も入力可能である。</p>	Nov-11
73	添加剤のファイルには殆ど内容が含まれないことが多い。添加剤に係る文書の提出粒度について明確にしてほしい。 本質問は変更要求100、1380、1410および2030から作成された。	<p>各添加剤、全ての添加剤、各添加剤の項目(3.2.P.4.I～3.2.P.4.G)または全ての添加剤の項目に対して、1つまたは複数のファイルを提出できる。</p> <p>オプション1(下位の構造を含まない3.2.P.4の単独セクションのみ使用): この選択肢は、公定書で定められた添加剤のみが使用される場合など全体の情報量が少ない場合に魅力的な方法である。この場合、通常「excipient (添加剤)」属性の有無に関わらず3.2.P.4レベル*に単独のファイルを提出する。このとき、そのファイルは、使用される全ての添加剤についての情報を含み、また全ての下位項目(3.2.P.4.x)を含む。</p> <p>オプション2(3.2.P.4.xといった下位の構造を含まない複数の3.2.P.4セクションを使用):添加剤または添加剤群ごとに、関連する添加剤の項目を含む3.2.P.4レベル*の1つまたは複数のファイルを提出できる(このとき3.2.P.4.xレベルにはファイルを提出しないこと)。「excipient (添加剤)」属性は、添加剤名称や添加剤群名称(例:「compedial」)を特定するために使用する。(3.2.P.4.xレベルの)全項目をまとめて、もしくは添加剤項目別に、1つのファイルで対応しなければならない。</p> <p>オプション3(3.2.P.4.xレベルの構造を配下にもつ複数の3.2.P.4セクションを使用):添加剤のCTD項目ごとに、1つもしくは複数のファイルを適切な3.2.P.4.xと紐付けて提出することができます。同じ3.2.P.4.xレベルで複数のファイル(各添加剤もしくは添加剤群の3.2.P.4.x項目を記載した別ファイル)がある場合は、それがわかるようなおCTDタイトルをつけた区別することができる。</p>	Nov-11

#	質問	回答	承認日
		<p>オプション2および3は組み合わせて提出することができる。例えば、公定書で定められた([compendial(公定の)]という添加剤の属性で分類した)全ての添加剤情報を含む1つのファイルを3.2.P.4レベルの[セクション]にまとめて提出し(オプション2)、別の3.2.P.4配下には、公定書で定められていらない添加剤のセクションを添加剤名称や([coating agent(コーティング剤)などの)添加剤群名称をつけ、より細かい粒度の3.2.P.4.x階層を含めて提出してもよい(オプション3)。</p> <p>全てのオプションに関して、ヒト由来、動物由来および/または新規添加剤を使用していない限り、文書の粒度についてICHでは合意されている。また、1つのセクションの「excipient(添加剤)」属性に、例えば「Human, Animal, Novel(ヒト、動物、新規)」などの値を使用できるか、地域がバランスを参照すること。</p> <p>添加剤に係る文書の提出粒度について考慮すべき点としては、提供すべき情報量、ライフサイクルの将来的な可能性、グローバル文書作成の業務行程やその元となる情報、および世界市場における情報の再利用の可能性などがある。</p> <p>現時点における添加剤属性の用途は、コンピュータによるデータマネジメントを目的としたものではなく、申請閲覧者の一助という位置づけであるため、公定書で定められた添加剤ごとにコントロールとして公定書各条への参照のみを含む複数のファイルを紐付けることは避けること。</p> <p>*P.4のファイル提出方法は、2005年10月付けの「M4 Granularity Annex」と矛盾しているようにも見えるが、eCTDにおいて提出は可能であり、eCTD仕様書 V3.2.2の内容とも合致している。1つのファイルの場合は「[excipients.pdf]」、複数のファイルの場合は「[excipients-var.pdf]」というファイル名を使用し、varの部分はファイルの区別のために変更することもできる。</p>	
74	eCTDの構成のどこに添加剤の一覧を格納すべきか。	<p>本質問は変更要求100、1380、1410および2030から作成された。</p> <p>ICH M4Qに基づき、その剤形の全ての成分を3.2.P.1(Description and Composition of the Drug Product「製剤及び処方」)に、その配合目的及び準拠すべき品質規格(例:公定文書各条、自社規格、など)と共に記載する必要がある。ICHでは、セクション3.2.P.4(Control of Excipients「添加剤の管理」)の配下に3.2.P.4.1(Specifications「規格及び試験方法」)を含め、添加剤の規格を記載すること。3.2.P.4内での一覧の再掲や3.2.P.1の一覧へのリンクが有効な場合もあるが、3.2.P.4で一覧を繰り返し掲載することをICHとして所期するものではない。</p>	Nov-11

#	質問	回答	承認日
75	申請時点では公定書に定められていなかったが途中から定められた添加剤、申請時点から名稱変更した添加剤、およびライフルサイクルの途中から新規とはみなされなくなった添加剤のそれぞれについて、申請者はどのようにライフルサイクルを管理すべきか。 本質問は変更要求100、1380、1410および2030から作成された。	<p>メタデータの変更や有効なファイルの移動のためだけにeCTDを提出すべきではない。このような変更は申請に別途変更があつた場合に、同時に実行すべきである。属性変更やファイルの移動を申請する可能性が出てきた場合には、事前に地域の規制当局に相談するかガイドンスを参照し、かつ／＼もしくは技術的な問題があつたりeCTDのバージョン改訂が予測されるために保留となっている変更について規制当局に連絡するこど。</p> <p>メタデータを変更するために用いてはならない方法は次のとおりである：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) リーフは、ライフサイクルを通してCTD番号を跨いではならない。つまり、あるCTD見出しに紐付けて提出されているリーフを、新规に提出する別のCTD見出しと紐付けて提出するリーフで「replace(差し替え)」するにはeCTDの手法として好ましくない。 2) あるCTD見出しに紐付けて既に提出したリーフと全く同じメタデータのリーフを、新规CTD見出しと紐付け、かつoperation属性'new'を付与して提出すると、eCTDのビューアングツールによつては、申請対象のライフルサイクルを無効にしてしまうことがある。 <p>申請時点では公定書に定められていなかつた添加剤が途中から定められた場合について：</p> <p>その申請に3.2.P.4セクションが1つしかなく、添加剤の属性が使用されない場合は使用されているが、値として「compendial(公定の)」「non-compendial(非公定の)」以外を使用している場合には、該当のリーフは差し替えるか削除する。</p> <p>その申請に3.2.P.4セクションが複数含まれている場合：</p> <ol style="list-style-type: none"> i) 属性値として添加剤名が使用されており、かつ、例えば属性値を「compendial(公定の)」とするなどして分類された公定添加剤に関するセクションが他にない場合には、影響のある内容を更新し、リーフを差し替える必要がある。 ii) 添加剤が「compendial(公定の)」「non-compendial(非公定の)」などの属性値を使用して分類されている場合には、公定のセクションに格納されているリーフのうち影響のあるリーフは、更新された内容のものと差し替える。非公定のセクションでは、更新された内容に関連するリーフは、「DELETE」のoperation属性を適用する。 <p>いずれにせよ、申請時点では公定書で定められていないかつた添加剤の3.2.A.3に広範な情報が提出されていた場合、3.2.A.3セクションはそのまま保持すること。「Control of Recipients」「添加剤の管理」に適用されない3.2.A.3リーフについて、その情報を当該提出以後に保持しないためにはライフルサイクル管理の対象から外す場合には、値として「DELETE」を持つoperation属性を適用する場合がある。</p>	Nov-11

#	質問	回答	承認日
		<p>添加剂名称が変更になった場合について:</p> <p>ICH eCTD仕様書 V3.2.2により、「excipient(添加剤)」のメタデータを変更することはできない。添加剤名稱が属性値により特定されている場合は、ICH eCTD仕様書に基づき、当該変更により変更される添加剤名稱を属性値として保持している要素に係る全てのリーフ要素を削除(delete)し、新名稱を属性値として付与した新しい見出し要素を、配下に新しいリーフ要素として付与してもよい。しかしライフサイクルの履歴は分断され、同じファイルを指している新旧のリーフに実質上の関係性はないくなってしまう。あるいは、eCTDの大きな改訂があるままでのままの申請内容にしておくこともできる。</p> <p>ライフサイクルの途中から新規とみなされなくなつた添加剤について:</p> <p>当該添加剤がもはや新規とみなされていないことを明示するよう3.2.P.4を更新し、3.2.A.3セクションはそのままにしてこと。「Control of Excipients 「添加剤の管理」」に適用されない3.2.A.3リーフについて、その情報を当該提出以降に保持したくないまたはDELETEを持つoperation属性を適用する場合には、値として'DELETE'を適用する場合がある。</p>	

#	質問	回答	承認日
76	容器及び施栓系について、リーフ要素をより系統立てて構成する方法について、追加のガイダンスはあるか。 本質問は変更要求440から作成された。	<p>申請者は、自身のビジネスニーズに最も則した構成を選択することができる。容器及び施栓系についての全情報は、必要に応じて1つの3.2.P.7 ファイルか複数のファイルにまとめることができる。</p> <p>eCTD仕様書v3.2.2により、ノード拡張(一部の地域のみで認められる)を使用する以外に、「container closure system (CCS:容器及び施栓系)」の見出し要素(例:m3-2-p-7-container-closure-system)の配下にXML要素(見出し)を作成することはできない。また、現行の仕様において、CCSセクションを繰り返すことも許されていない。リーフ要素がいくつある場合の整理方法としては、リーフ要素の子要素である<title>要素の共通の整理方法としては、リーフ要素をグループ化してソートするための識別子を統一する。その後ろに各リーフの内容を区別するための識別子を続けることでもできる。例えば、リーフ要素に「Description - Aclar Blister」「Description - HDPE Bottle - 50 mL」、もしくは「HDPE Bottle - 50 mL - Description」「HDPE Bottle - 50 mL - Manufacturers」「HDPE Bottle - 50 mL - Specification」というような内容を持つタイトル要素を持たせることでもできる。その他にも、例えばパッケージに関する情報(アルミ箔、PVCラミネート)など、付加的なもしくはその他の情報を<title>要素のあるいは各CCS(ボトルやプリスターなど)に独立した個々のリーフ要素を提出してもよい。</p> <p>初回提出時にこのような手法を採用した場合、eCTD開発の観点から、その申請のライフサイクルを通してこの手法を保持することを推奨する。</p>	Jun-12

#	質問	回答	承認日
77	安定性データについて、リーフ要素ファイルをより系統立てて構成する方法について、追加のガイダンスはあるか。 本質問は変更要求1560から作成された。	<p>eCTD仕様書 V3.2.2により、原薬の安定性(S.7)も製剤の安定性(P.3)も、そのXML要素(見出し)を繰り返すことはできない。複数のリーフ要素ファイルが存在し、これらを整理する場合には、リーフ要素の名前として子要素である<title>の内容を工夫することもできる。例えば、P.8.3ではリーフ要素の<title>要素内容として以下のようなものが考えられる。</p> <p>「Aclar blister - 10 mg - long term storage」 または 「Accelerated - bottles - 10 mg, 25 mg」 「Accelerated - blisters - 10 mg, 25 mg」 または 「36 months - bottles - 10 mg, 25 mg」</p> <p>その他にも、例えば保存条件、容器の概要、および／または「主要」もしくは「補足」など、付加的なものはそのまま他の情報と<title>要素の内容として提出してもよい。将来のシーケンスで新しい含量を追加する可能性があるため、これらのリーフ要素配下の<title>要素内容を「全含量」とするのではなく、このように手法を採用した場合、eCTD閲覧の観点から、その初回提出時にこのような手法を通して同じ手法を保持することを推奨する。</p>	Jun-12


#	質問	回答	承認日
78	<p>モジュール3.2.Sおよび3.2.Pで使用されているメタデータ、ならびに3.2.A.1および3.2.A.2で使用されているメタデータについて、それぞれの値の間に関連性を持たせるべきか、追加のガイダンスはあるか。</p> <p>本質問は変更要求 1290および1640から作成された。</p>	<p>モジュール3.2.Sおよび3.2.Pで使用しているメタデータと、3.2.A.1および3.2.A.2で使用しているメタデータの間に関連性を持たせる必要はない。さらに、3.2.A.1で使用されている属性値と、3.2.A.2で使用されている属性値の間にも関連は不要である。</p> <p>3.2.A.1および3.2.A.2は、それぞれ原薬と製剤の両方に適用可能である。</p> <p>申請者は3.2.A.1および3.2.A.2セクションを必要なだけ作ってよく、どの属性を使用してもよく、また使用しなくともよい。eCTD v3.2.2のDTDは、属性値に関する規定を設けていない(例: 3.2.Sもしくは3.2.Pで使用した製造業者名を値として使用してもよく、独自の値を使用してもよい)。</p> <p>(適切なXML構文で記述された場合) 現在のXML eCTD DTD (ICH eCTD仕様書付録8)によつて許されているindex.xmlの概念は以下の通り:</p> <pre>m3-2-s-drug-substance [manufacturer: 全て] [substance: インスリン] m3-2-p-drug-product [manufacturer: 全て] [product name: アクティブ] [dosage form: 注射] m3-2-a-appendices m3-2-a-1-facilities-and-equipment [manufacturer: East Park Building 2] m3-2-a-1-facilities-and-equipment [manufacturer: East Park Building 4]</pre>	Jun-12

#	質問	回答	承認日
79	<p>モジュール3.2.A.1の「manufacturer(製造業者名)」属性の使用方法について、追加のガイドンスはあるか。</p> <p>本質問は変更要求1640から作成された。</p>	<p>「manufacturer(製造業者名)」属性を使用する場合、その値は申請者が決めることがある。セクションを繰り返す場合は、情報を明確に特定・識別できるよう、属性やメタデータの値にはユニークな記述子を用いるべきである。</p> <p>属性値は市町村名や事業所の場所(例:「East Park」)でもよく、より詳細な記述(例:「East Park Building 2」や「East Park Building 4」)としてもよい。属性値として与えられている情報を補足するために、3.2.A.1セクション配下のリーフ要素のタイトルを使用して、更に詳細な情報を付与することができる。</p> <p>「manufacturer(製造業者名)」属性に記述すべき値が複数あり(すなはち3.2.A.1セクションが複数記述され)、かつファイルがセクションを跨いで複数のリーフ要素を作りセクションを跨いでファイルを共有することができるが、各ファイルは1度しか提出できない。</p> <p>審査員は、セクションを跨いで共有されるリーフ要素ファイルの数は最小限に抑えられることを好ましいと考えており、これは属性値に詳細を入力することで結果的にセクションの繰り返しが増えるよりも、属性値の具体性を低めることである(結果的にセクションの繰り返しが少なくなる)ことが好ましいといふことである。複数の施設を通して、ある程度多くのファイルが共有される場合は、単独の3.2.A.1セクションを提出(例:属性なし、または属性値として「all(全ての)」を付与)することもできる。この場合には各リーフに特定できるタイトルを付与するか、文書の一部として一覧を提出することが必要となる。</p>	Jun-12

Q&A No. 36 2009年6月更新

Q&A No.	質問	回答
1	提出連続番号フルダ内に、index.xmlという名前の ICH バックボーン・ファイルが存在することを確認する。	直近の更新
2	ICHより発表された eCTD DTD のチェックサム値が、「util/dtd」フォルダ内のeCTD DTDのチェックサム値と同じであることを確認する。	
3	index.xml が、「util/dtd」フォルダ中の対応する eCTD DTD バージョンに対しノドリデートされていることを確認する。	
4	ICH eCTD仕様で規定されている以下の項目について、eCTD index.xmlに記載されている属性値が、論理的および正確であるかノドリデートされていることを確認する。	
	- 「operation」属性値がnewである場合は、「modified-file」属性はその値が空文字であるか、提供されていない。	
	- 「operation」属性値がappend、replaceまたはdeleteである場合は、「modified-file」属性は妥当(valid)な値を持つ。	
	- 「operation」属性値がnew、append または replace である場合は、「xlink:href」属性は妥当(valid)な値を持つ。	
	- 「ID」属性値が半角英字または半角アンダースコアで始まるなどを確認する。	
5	適切なフォルダに「xx-regional.xml[1]」が存在することを確認する。	
6	DTD、XML Schema、および関連ファイルのチェックサム値について、「util/dtd」フォルダ内の対応するファイルのチェックサム値が、各地域で公開されている値と同じであることを確認する。	
7	地域特有のインデックス・ファイルが、「util/dtd」フォルダに格納されている当該地域のDTD、XML Schemaおよび関連ファイル（例えば、mod files）に対してノドリデートされていることを確認する。	
8	地域で要求されるインスタンス・ファイル（例えば、STF）を使用する場合、該当する地域で公開されているDTD、XML Schemaおよび関連ファイルのチェックサム値と同じであることを確認する。	
9	地域で要求されるインスタンス・ファイル（例えば、STF）を使用する場合、インスタンス・ファイルが「util/dtd」フォルダ内の対応するDTD、XML Schemaおよび関連ファイルに対しノドリデートされていることを確認する。	
10	地域特有のXMLファイルが、正確なXMLの構文および正確な属性値に対してノドリデートされていることを確認する（地域がイダンスを参照）。	
11	全てのファイルのチェックサム値が、関連するバックボーン（xx-witch、index.xml、xx-regional.xml）またはindex-md5.txtに記載されているチェックサム値と等しいことを確認する。	Jun-09
12	xlink:hrefから参照される全てのファイルが存在することを確認する。xlink:hrefから参照されるファイルが、そのリーフを提出したシーケンス外に存在できるかについては、事前に地域当局に相談すること。	
13	フォルダ「m1からm5」（「util」サブフォルダ以外のサブフォルダを含む）に、参照されないファイルが存在しないことを確認する。	
14	「modified-file」属性値のフォーマットとして、参照するDTDが定義する通り適切なフォーマットが使用されていることを確認する（eCTD仕様書（Version 3.0）とeCTD仕様書（Version 3.2）ではフォルダ名が異なることに注意する）。	
15	全てのファイルとフォルダの命名規則（長さ制限および許容される文字）が、eCTD 仕様書の付録6に従っていることを確認する（注：eCTD 仕様中のフォルダとファイル名は強く推奨されているが、必須ではない（Q&A No. 15を参照））。	
16	申請資料に含まれる全ての最下位レベルの見出し要素に、少なくとも1つのリーフが含まれることを確認する。	
17	どのPDFファイルも100 MBを超えないことを確認する。	
18	提出連続番号が4桁であることを確認する（すなわち、0000から9999までの数字）。	
19	提出連続番号フルダ名が、「xx-regional.xml」に記載されている提出連続番号と一致することを確認する（日本には適用されない）。	
20	リーフまたはノード・エクステンションのtitle要素内容が空文字でないことを確認する。唯一の例外として「operation」属性値がdeleteの場合、title要素内容が空文字になつてもよい（地域がイダンスを参照）。	Jun-09
21	どのファイルもファイル・レベルのセキュリティまたはパスワード保護が使用されていないことを確認する。	
22	PDFのリンクとブックマークが対応パスであることを確認する。	
23	PDFファイルがWeb表示用に最適化されていることを確認する。	


[1] xxがICH地域の識別子を示す場合、euは欧洲連合、jpは日本、usは米国地域である。

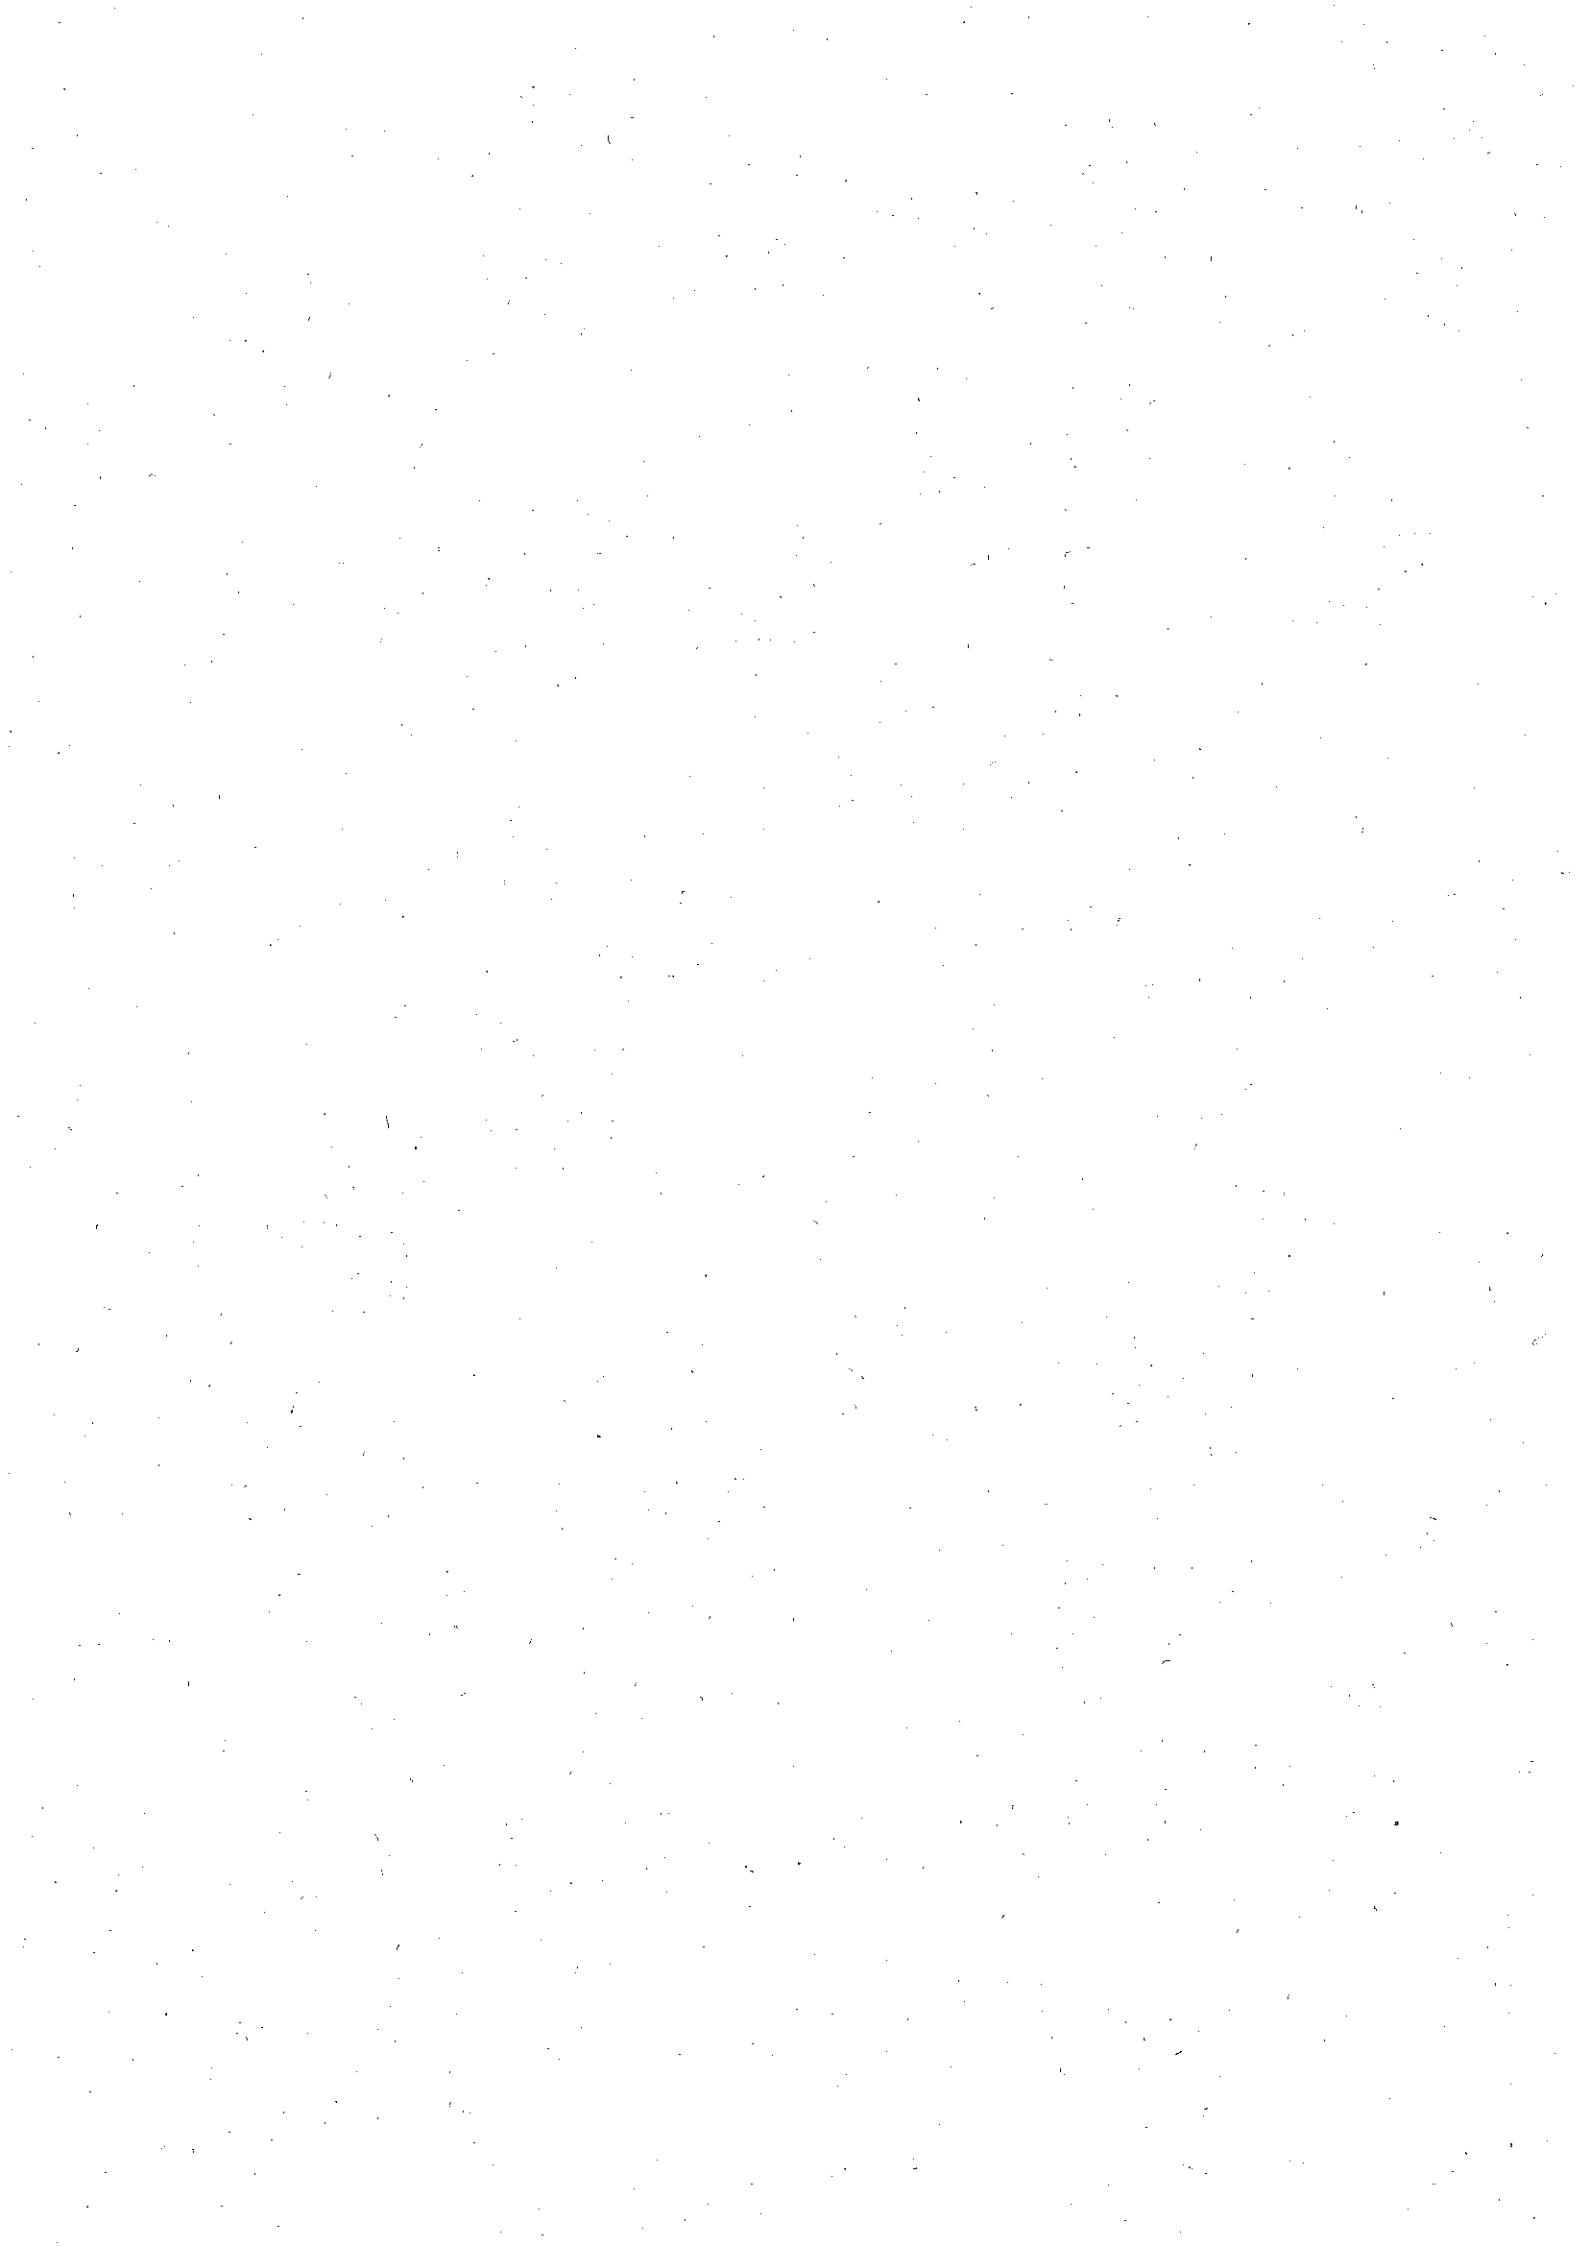

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
1	紙媒体CTDには同じ文書が複数含まれることがあるが、eCTDに複数のファイルを含める必要があるか？	当該ファイルを参照する記述の全てを、XMLバックボーン中にそれぞれ個別に記載することで対応可能である。フルダ構造の適切な場所にファイルを1つだけ保存し、ファイルを重複して保存しない。	Feb-03	eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 6-5 ファイル再利用に反映された
2	eCTDでは相互参照をどう示すべきか？	ハイパーキングを利用することにより、CTDの相互参照をeCTDで実現できる。	Feb-03	eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 2-2及び3-1に反映された
3	XMLノード属性に以前に割り当てた値を変更できるか？(例えば、適応症に値を入れなかつたか、間違った値を入れ、後に値異なる値が必要であることが判明する場合)	現在はできない。 この質問から変更要請00200および00210が作成された。	Feb-03	eCTD仕様書(v3.2.1)の付録4及び6に反映された
4	バックボーンへの記載を重複することなく、また意図したCTD構造から逸脱しない方法で、モジュール3「添加剤の管理」セクション(3.2.P.4)に対する正しいindex.xmlファイルを作成するのは大変にむずかしい。CTDでは各添加剤に対し、個別のセクション3.2.P.4.1から3.2.P.4.4までを提供し、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6は別々のファイルであると考えられる。eCTDでは、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に対し、フルダとして、あるいはバックボーンへ記載としても、繰り返し構造を提供できない。	バックボーンの作成方法を以下に示す：各添加剤毎に要素#3-2-p4-control-of-excipientsを繰り返し、各線の返しに対し添削属性を割り当てる(例ええば、ステアリン酸マグネシウムおよび精製水)。これらのそれを含む、3.2.P.4.1-3.2.P.4.2-3.2.P.4.3-3.2.P.4.4に対する文書を含むフルーフ要素を含める。ここに3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に対するリース要素を含める必要はない。次に要素#3-2-p-4-control-of-exipientsの引の繰り返しを作成し、添削剤属性# animal-human-newtを割り当てる。ここで、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に對するリース要素を含める。デルタカルチャイル構造は、以下のようなものになる。	Feb-03	本回答は削除されている(Nov-11)。Q&AのNo.72-75を参照。

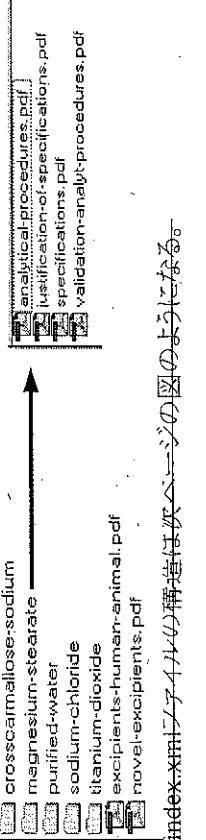

この質問は変更要請00100から作成された。

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
5	Module 3 (3.2.P.4) の添加剤の管理について、バックボーンに繰り返し構造を持たず、かつCTD構造のルールから逸脱しない状態で有効なindex.xmlファイルがどういった構成であるのかを理解するのは非常に難しい。CTDではそれぞれの添加剤毎に3.2.P.4.1から3.2.P.4.4までを別々のセクションとして記述し、3.2.P.4.5と3.2.P.4.6についてはそれぞれ單一のファイルどすることができる。eCTDでは3.2.P.4.5と3.2.P.4.6をフルダーモード又はバックボーンの繰り返し構造なしに表現できない。	この質問から変更要請00100が作成された。	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-8に反映された
6	付録4に一部のセクションに対する特定のフルダ名が示されている。また他のセクションは一般的に单一のフルダから構成されるなど記載されている。「一般的に」の定義は何か、また、一般的でない場合には何を実施すべきか？	「医薬品の承認申請のための国際共通化粧料コモン・テクニカル・ドキュメント(階層構造に関する文書)」の構成」の別添:グラニュアリティ・ドキュメントに、推奨される文書の構成(granularity)についてのICHガイドラインに、現在明確に定義されている。これには、CTDおよびeCTDの各セクションに対し適切な構成ど考えられるものが記載されている。ガイドランクスに定義が示されていない場合は、eCTDの仕様書に記載されているフルダおよびフルダ名に対する規約に従う限り、適合すると考えられる文書を申請者が自由に作成できる。	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 4-1に反映された
7	eCTD仕様において、適応症に使用すべき用語に対し制限はあるか？	ない	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) の付録4 参照番号32及び33に反映された
9	審査官からの質問は、eCTDにより電子的に提供されるのか？	eCTD仕様書は、申請者から当局への一方通行の提出メカニズムを提供する。 この質問から変更要請00220が作成された。	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 1-1に反映された

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
10	ルートフォルダ名は医薬品の申請番号または登録番号とするよう推奨されている。しかし、欧洲の一部の国では、申請前に申請番号を取得しない。MRPの場合、各國は異なる番号を与えているため、ルートフォルダの命名が問題となる。一部の国では、申請番号は包装サイズおよび/または力別に与えられ、固有の申請番号を見つけるのが難しい。従って、FDAへの申請で使われるような固有の識別子は、欧洲では極めて実現しがたい。	各地域の規制当局よりガイダンスを得ること。	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-1に反映された
11	ID属性について、内部申請識別子を利用することは認められるか、または人の識別が無理なくできるようにもっとわかり易いものである必要はないか(例えば、ある問題に関する審査官から申請者への連絡文書における場合)。	ID属性は、申請書内で固有の参照であることが意図されている。これを利用して、XML文書内で別の項目から当該項目を参照できる。XML文書では最初の文字は半角アルファベットまたは半角アンダースコアでなければならない。内部のIDジェネレータが数字しか使用しない場合、数字の先頭にアルファベットをつけることにより、これをIDとして利用できる。XML-ID勧告については、W3C websiteの当該属性値の構成に関する情報を参照のこと (http://www.w3.org/TR/xml-id#processing)	Feb-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-8に反映された
13	現行の仕様書にはICHのウェブサイトにeCTDの空のフォルダ・テンプレートがあると記載されている。そこに、このテンプレートはない。どこにあるのか?	ダウンロードでき、そして空のeCTDフォルダ・テンプレートを作成している。そこには、このテンプレートはあります。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 2-1に反映された

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたものの)

No.	質問	回答	承認日	状況
15	仕様書の付録4に示された文書のファイル名は必須か、オプションか? この質問は変更要請00110および00120から作成された。	eCTD中のファイル名はオプションであるが、これらの名称を強く推奨する。同時に複数の似たようなファイルを開くときに、審査官が識別しやすいように、ユニークで理解できるファイル名の命名を考慮してもよい。ファイルの命名に対する一般規定は、仕様書の付録6に示されている。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 3-1及び4-1に反映された。
17	申請プロセスを支援するために、eCTD仕様書に記載されないレベルのサブフォルダを作成することは認められるか? この質問は変更要請00140から作成された。	認められる。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 3-1に反映された。
18	ブックマークを展開して示すべきか? 表や図に対するブックマークは折りたたむべきか? 表や図に対するブックマークは別の構造とすべきか? この質問は変更要請00270から作成された。	これに関する公式ガイドラインを提供するには、どの当局の経験も不十分である。全てのブックマークでは、審査時に支障が出るくらい多くのブックマークがあり、またウェブ・プラウザの「リフレッシュ」時間に影響を与える可能性がある。同様に、ブックマークを常に閉じるのも、審査官が常に開ける必要がある。ので有用でないと思われる。従って、申請者がブックマークをどう表示したら審査官に有用かを考え、申請資料内での同様の種類の文書に対しある程度の一貫性を持たせることが望ましい。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-4に反映された。
19	「font library」属性に対する値として何を含めるべきかについて、明確にしてほしい。 この質問は変更要請00300から作成された。	今のことろ、どの当局もこの属性を利用するつもりはないので、ガイドラインの規定は必要とされていない。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-8に反映された。

参考

Retired Q and A (既にectD生様書に反映されているもの、廃止されたものの)

No.	質問	回答	承認日	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-3に反映された状況
21	「operation」属性値としてdeleteを使用する場合、チェックサムが要求される。チェックサムの対象となるファイルが存在してないとき、どうチェックサム属性を利用すべきか?	チェックサム属性にヌルの入力を推奨する。すなわち、二重引用符("")の間に何も記載しない。	Jul-03	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-3に反映された
23	個々のファイルのファイル名は、ライフサイクル開始時から終了時まで固定されているのか?	そうではない。ただし、eCTD仕様または地域固有の手引きであらかじめ定められているファイル名、たとえばindex.xmlなどは除く。	Jun-04	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-4から6-6に反映された
25	ICH E3 治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドラインでは、症例記録を付録16.3に、個別症例データ一覧を付録16.4に、公表文献および参考文献をそれぞれ付録16.1.1および16.1.12に載せることになっている。CTDでは、モジュール5.3.7に患者データ一覧表及び症例記録を、モジュール5.4に参考文献を入れるようになっている。これらの項目は実際のCTDおよびeCTDではどこに入れたらしいのか。	ICHとeCTDでは扱いが異なる。eCTDの場合、症例記録および個別症例データ一覧のPDFファイルはモジュール5.3.7のフォルダに保存する。ただしindex.xmlファイルでは、症例記録および個別症例データ一覧のリーフ要素を、併隨する治験タグファイルを含む治験情報がある他の治験報告書ファイルと同じ見出しのところに保存する。更に、リーフ要素の反復を、5.3.7「患者データ一覧表及び症例記録症」という見出しだけで構成すること。公表文献および引用文献のファイルでは、地域固有の手続きを構成する。データセクションが要求されている地域では、モジュール5.4のフォルダに保存する。ただしindex.xmlファイルでは、公表文献および引用文献のリーフ要素を、併隨する治験タグファイルを含む追加情報がある他の治験報告書ファイルと同じ見出しどころに保存しないこと。	Jun-04	削除

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
28	全てのICH地域において、第2部から第5部に関してノード拡張が使用できることを明らかにしていただきたい。ICHの仕様は第1部に関しては地域の問題であるが、第2部から第5部においてノード拡張の仕様を認めている。FDAはノード拡張を認めないと述べており、ICH仕様と整合性が図られていない。ヨーロッパにおける品目申請の経験から、ノード拡張は第4部及び第5部の構造を示すためには必要であることを意味する。現在、このことはeCTDが地域を越えて再利用可能ではなく、企業側に対して非常に多くの再作業を行わせることを意味する。FDAは第2部から第5部のノード拡張の使用を認めるべきである。	ノード拡張の使用に関しては個々の申請に関してはノード拡張と相談すべきであるよう他の地域においてはノード拡張の使用はeCTD仕様に示されているように受け入れ可能である(つまり、他に情報を提供する手段がないのであれば、その使用は認められる)。 使用可能なインスタンス部位に関してはEUおよびMHLWの地域のガイドラインを参照。	Nov-04	eCTD仕様書(v3.2.1)の表6-8及び例6-15に反映された (訳註:原文の記載に誤りがあり、Q&A作成時は例6-5に反映することが意図された)
29	この質問は変更要請00560から作成された。	これは推奨されない。 单一のグローバルeCTD申請資料を作成し、これを複数の地域に送信して、各地域当局が他の地域の申請資料を無視または削除することは可能か?	May-05	eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 1-2に反映された
30	申請者が提出するスタイルシートは認められるか? この質問は変更要請00710から作成された。	地域ガイドラインを参照。 この質問は変更要請00710から作成された。	May-05	eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 1-1に反映された

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
31	地域のMD5チェックサム・ファイル(xx-regional-md5.txt)は必要か?	必要ない。このファイルに対するチェックサムは、index.xmlに含まれている。	May-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 5-2及び6-2に反映された
32	日本語の質問は、変更要請00720から作成された。	仕様3.2は、フルダ名およびファイル名に日本語を認めていない。 日本語のフルダ名に64文字を使用できるか?	May-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 2-3に反映された
33	申請連続番号は連続的でなければならなければならないが、つまり0004の後に0005を提出しなければならないか?	日本向けの申請資料については、連続的な番号が要求される。他の全ての地域については、連続的な番号は望ましいが、要求されていない。全地域で、提出連続番号は、申請ライフサイクルにおいて固有であるべきである。	May-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-1に反映された
34	同じノード内にファイルが既に存在する場合、次に提出する資料で、operation属性の'new'を使用できるか?	使用できるが、第2部から第5部ではこれを使用する機会は多くないかもしない。カバーレターや申請書などの項目のある第一部の方がより使用できるだろう。operation属性の適切な使用については、仕様3.2の表 6-3を参照。	May-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-3に反映された
	この質問は、変更要請00820から作成された。			

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
37	<p>eCTD仕様では、0000で提出したファイルを参照するリーフをシーケンス0005に含め、「new」のオペレーション属性を付与することにより、前に提出したファイルを参照する能力をサポートしている。審査員に当該ファイルが既に提出され、審査されたことを示すことはできるか？この種類の相互レーション属性を考慮できるか？</p> <p>この質問は変更要請 01080から作成された。</p>	<p>eCTDの現実施段階では、4つのオペレーション属性(new, append, replace and delete)が残存し、追加されない。現仕様では、ファイルが現シーケンス中ではなく、前シーケンスのものであることを技術的に決定できる。</p> <p>eCTDビューアリング・ツールの供給業者は、現シーケンス中のファイルを参照するリーフと前シーケンス中のファイルを参照するリーフの差異を表示方法を開発することが奨励される。</p> <p>この場合、Q&A No. 36で検討される項目リストでは、xlink:hrefは別シーケンス中のファイルを参照できるが、別の申請者/規制当局が eCTD を閲覧するのを防ぐことができないことに留意。</p> <p>過去に提出したファイルの参照許可に関する地域ガイドランスを参照。</p>	Nov-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-5 ファイル再利用に反映された
38	<p>eCTDの仕様はシーケンス内に2回以上ファイルを含めないように推奨している。複数のリーフ参照が、eCTD内の複数の場所のファイルを示すことが意図されている場合、本ファイルがシーケンスで2回以上参照されていることを審査官に示すことはできるか？</p> <p>こうした相互参照または再使用に対し、追加オペレーション属性を考慮できるか？</p> <p>この質問は、変更要請 01080から作成された。</p>	<p>eCTDの現実施段階では、4つのオペレーション属性(new, append, replaceおよびdelete)が残存し、追加はされない。現仕様では、ファイルが一つのシーケンス内の複数のリーフによってリンクされることを技術的に定義できる。eCTDビューアリング・ツールの供給業者は、この場合、表示方法を開発することが奨励される。</p>	Nov-05	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-5 ファイル再利用に反映された

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたものの)

No.	質問	回答	承認日	状況
39	モジュール2-5で、pdf文書を提出できるか? この質問は変更要請01250から作成された。	<p>文書の内容をXMLで記載する一般的な傾向があることが認められている。しかし、現仕様は構造化された情報に対してのみXMLの使用をサポートする。このことから、XMLフォーマットでの概要、報告書及び他のnarrative文書の提出は現在の仕様によりサポートされないと解釈できる。仕様には、規制当局と申請者は地域で他のフォーマットの使用を合意できる（上記と異なる方法でのオーフォーマットの使用を含む）。従つて、narrative文書に対し申請者がXMLを使用したい場合は、他の規制当局はこれらのXMLファイルを受け入れない可能性があることを理解した上で、地域の規制当局と連絡を取るべきである。</p> <p>長期的には、ICH M2が文書をXMLで記載する標準を探用する可能性がある。</p>	Nov-05	eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 7-5に反映された
40	PDF version 1.4は全地域で使用できるか?	<p>PDF version 1.4のみが全地域で受け入れられるべきであることを示すために、eCTDの仕様は次回改定時に変更される予定である。申請者はできるだけは連絡やからに移行すべきである。</p> <p>本回答は削除されている。Q&AのNo.46を参照。</p>	May-07	Nov-05 削除

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
41	M4グラニュラリティ文書では、文書の全頁に、その主題を簡潔に示す固有のヘッダと フッタを含めることが要求される。 eCTDでは、審査官はかなりの量のメタデータを用いて、容易に関連文書を見つけるので、ヘッダまたはフッタに識別子を記載する必要はない。電子媒体のみの申請で、固有の識別子を含める必要があるか? この質問は変更要請 1310から作成された。	電子申請を行うときでも、各ページに固有の識別子(ヘッダまたはフッタ)を付けることが適切な状況もある。例えば、文書を印刷するとき、または複数の文書を同時にスクリーン上で見るとときである。固有の識別子は、CTDセクションの識別子や他のメタデータを含む必要はないが、文書の一般的な主題、例えば、試験識別子、バッチ番号を示すべきである。	Jun-06	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-2 ヘッダ及びフッタに反映された
42	ICH E3「治験の総括報告書の構成と内容」に開するガイドラインでは、症例記録を付録16.3に、個別症例データ一覧を付録16.4に、治験に基づく公表文献および総括報告書で引用された重要な参考文献をそれぞれ付録16.1.11および16.1.12に載せるなどになっている。CTDでは、モジュール5.3.7に患者データ一覧表及び症例記録を、モジュール5.4に参考文献を入れるようになっている。これらの項目は実際のCTDおよびeCTDではどこに入れたらしいのか。 この質問はCTD実装コーディネーショングループへ提出された。	症例記録(CRF)、データセット及び患者データ一覧表は地域のガイドラインに従って構成すること。 公表文献と参考文献のファイルは、モジュール5.4のフォルダー中に置くこと。ただし、index.xml ファイルでは、公表文献と参考文献のリストは、付随する治験タグファイル(STF)に含まれる追加情報とともに他の試験報告書ファイルと同様に、見出しの下に含めなければならない。 加えて、リーフ・エレメントの繰り返しは、5.4 参考文献の項の下に置くこと。	Oct-06	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 3-13に反映された

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたものの)

No.	質問	回答	承認日	状況
43	以前の提出における複数ファイルを单一のファイルで置き換えることは可能か?	認められない。單一のリーフ操作では単一のリーフ要素のみが対象となる。リーフ要素とファイルを区別することは重要である。eCTD仕様書はファイル管理ではなくリーフ要素管理を記述している。	May-07	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-4に反映された
44	eCTDライフサイクル中に一度置き換えられたファイルを再度置き換えることは可能か?	認められない。申請の中でも一度リーフ要素が置き換えられると、以後そのリーフ要素は最新とはみなされない。最新のリーフのみがその後の提出において置き換え可能である。	May-07	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-4に反映された
45	例えば米国薬局方もしくは欧州薬局方の記載により添加剤の名称が変更された場合、eCTDのメタデータをどのように変更するのか? 添加剤の名称はeCTDのメタデータに含まれなければならない。さらには3.2.P.4のフォルダ名にも反映される。医薬品のライフサイクルにおいて都合に変更がなくとも、使用されている特定の添加剤の名称がいつれ変更となる可能性がある。	eCTD仕様書にはライフサイクルにおいて属性を変更するための明解な仕組みがない。対処法として、申請者は変更対象となる添加剤属性値と紐付けられている全てのリーフ要素を削除し、修正された添加剤属性値をもつリーフを再提出する。この対処法は局方記載添加剤および局方記載でない添加剤のいずれにも適用される。この操作を行う前に地域の規制当局に相談すること。	May-07	eCTD仕様書 (v3.2.1) の付録4及び6に反映された (Q&A No.3も参照のこと)
	特定の局方記載の添加剤の名称変更是eCTDにおいてどのレベルで対応されるのか?	特定の局方記載ではない添加剤の名称変更是eCTDにおいてどのレベルで対応されるのか?		

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

No.	質問	回答	承認日	状況
46	ICH eCTD 質問40番ではPDF V1.4のファイルがすべての地域で受け可能であるかを問い合わせている。回答は肯定的ではあるが、eCTDにおいてV1.4を義務化することで「受け可能性」よりもさらに前に進めることができる。「V1.4は「受け可能」や「根拠があれば」「望ましい」とするよりも、「必須」であるべきではないか、？」	Q&A 40番は取り下げられ、新しいQ&Aが作成された。すべての地域はPDF 1.4の受入れに合意した。PDFのその他のバージョンを提出する際には地域ガイドンスを参照すること。	May-07	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-1に反映された
47	PDF/A-1はeCTDで提出される文書のPDFファイル形式として受け可能か、？	PDF/A-1は保存目的の形式であり、eCTDを利用するICHでの審査要求を満たさない。	May-07	eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-1に反映された